



## ADRIA P2A

---

LED-5L06E300Z11/093/L80 NB DALI 3K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# ADRIA P2A

Kód produktu: ADR50048

Typ: LED-5L06E300Z11/093/L80 NB DALI 3K#

Krátký popis svítidla: Nerez broušené závěsné LED svítidlo DALI a skleněné stínidlo TRIPLEX OPAL. Tyčový závěs o délce 80 cm.



## Technická data

Typy svítidel	Stmívatelné
Typ montáže	závěsné - tyč
Materiál základny	nerez ocel
Materiál stínidla	třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL
Barva základny	nerez broušená
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	ocelový držák
Umístění montáže	strop
Šířka	250 mm
Délka	250 mm
Výška	250 mm
Průměr	Ø 250 mm
Délka závěsu	800 mm
Montážní otvor	není
Energetická třída	D
Rázová pevnost	IK01
Provozní teplota	od -20°C do +30°C


## Elektrická data

Příkon	14 W
Stupeň krytí	IP40
Objímka	LED modul
Svorkovnice	není

## Světelná data

Světelný tok svítidla	2010 lm
Světelný tok zdroje	2280 lm
Teplota chromatičnosti	3000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).

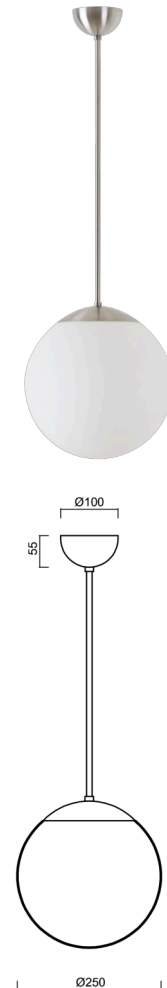

## TECHNICKÝ LIST



### Logistická data

EAN	8591728196141
Záruka*	60 měsíců

*\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 36 měsíců od data prodeje.*

### Doplňkový sortiment:

#### Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Obrázek	Rozkres
20208	093	bílá		