



## ADRIA P4

---

LED-5L07E900Z11/098/a5 NK3HST NB 3K##


[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

## ADRIA P4

Kód produktu: ADR62289

Typ: LED-5L07E900Z11/098/a5 NK3HST NB 3K##

Krátký popis svítidla: Nerez broušené závěsné LED svítidlo nouzové kombinované (s automatickým testováním) a skleněné stínidlo TRIPLEX OPAL Tyčový závěs o délce 100 cm.



### Technické

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Typy svítidel     | Nouzové kombinované SELFTEST |
| Typ montáže       | závěsné - tyč                |
| Materiál základny | nerez ocel                   |
| Materiál stínidla | třivrstvé sklo TRIPLEX OPÁL  |
| Barva základny    | nerez broušená               |
| Barva stínidla    | bílá                         |
| Držení stínidla   | sklapovací systém            |
| Umístění montáže  | strop                        |
| Šířka             | 500 mm                       |
| Délka             | 500 mm                       |
| Výška             | 500 mm                       |
| Délka závěsu      | 1000 mm                      |
| Montážní otvor    | není                         |
| Kabelový vstup    | není                         |
| Rázová pevnost    | IK01                         |
| Provozní teplota  | od -20°C do +30°C            |



### Elektrické

|              |           |
|--------------|-----------|
| Příkon       | 41 W      |
| Stupeň krytí | IP40      |
| Objímka      | LED modul |
| Typ baterií  | LiFePO4   |
| Čas nouze    | 3 hod     |
| SELFTEST     | ano       |
| Svorkovnice  | není      |

### Světelné

|                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| Světelný tok svítidla                                               | 5870 lm      |
| Světelný tok zdroje                                                 | 6670 lm      |
| Světelný tok zdroje v nouzovém režimu                               | 200 lm       |
| Teplota                                                             | 3000 K       |
| Životnost LED L80/B10                                               | 100000 hod   |
| CRI                                                                 | Ra80         |
| MacAdam                                                             | 3            |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).

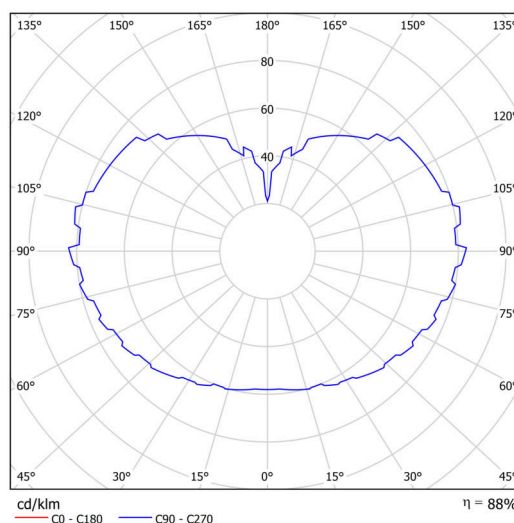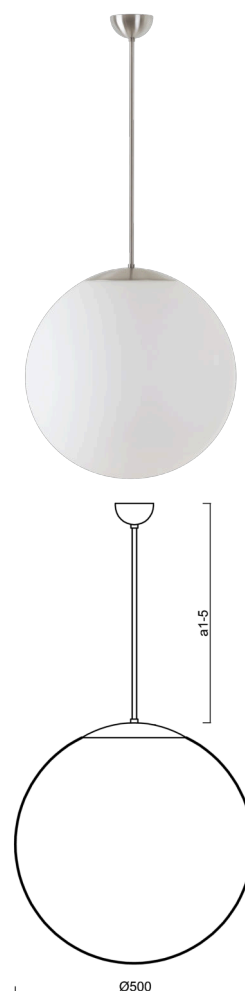

## TECHNICKÝ LIST



### Logistické

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| EAN            | 8591728146443        |
| Hmotnost NTT0  | 7.35 Kg              |
| Hmotnost BTTO  | 9.15 Kg              |
| Počet kartonů  | 2 ks                 |
| Objem balení   | 0.157 m <sup>3</sup> |
| Balení 1 šířka | 0.52 m               |
| Balení 1 délka | 0.52 m               |
| Balení 1 výška | 0.53 m               |
| Záruka*        | 60 měsíců            |

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

### Doplňkový sortiment:

#### Stínidlo

| Kód produktu | Název | Barva | Popis         | Obrázek                                                                              | Rozkres |
|--------------|-------|-------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 20041        | 098   | bílá  | příslušenství |  |         |