



## ADRIA P5 HP

LED-5L08E1050Z11/099/a5 NL DALI 3K##

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

## ADRIA P5 HP

Kód produktu: ADR62139

Typ: LED-5L08E1050Z11/099/a5 NL DALI 3K##

Krátký popis svítidla: Nerez leštěné závěsné vysokovýkonné LED svítidlo DALI a skleněné stínidlo TRIPLEX OPAL. Tyčový závěs o délce 100 cm.

### Technické

Typy svítidel	Stmívatelné
Typ montáže	závěsné - tyč
Materiál základny	nerez ocel
Materiál stínidla	třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL
Barva základny	nerez leštěná
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	ocelový držák
Umístění montáže	strop
Šířka	600 mm
Délka	600 mm
Výška	600 mm
Průměr	ø 600 mm
Délka závěsu	1000 mm
Montážní otvor	3xø5mm
Kabelový vstup	2xø16mm
Energetická třída	D
Rázová pevnost	IK01
Provozní teplota	od -20°C do +30°C


### Elektrické

Příkon	65 W
Stupeň krytí	IP40
Objemka	LED modul
Svorkovnice	zacvakávací
Počet svítidel na jistič B10A	15 ks
Počet svítidel na jistič B16A	25 ks
Počet svítidel na jistič C10A	26 ks
Počet svítidel na jistič C16A	42 ks

### Světelné

Světelný tok svítidla	8890 lm
Světelný tok zdroje	10100 lm
Měrný výkon	136 lm/W
Teplota	3000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).

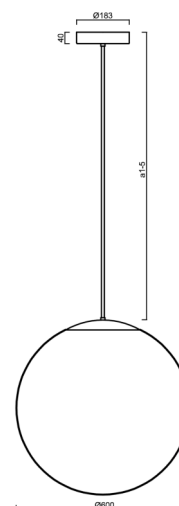

## Logistické

EAN	8591728057534
Hmotnost NTT0	8.45 Kg
Hmotnost BTTO	10.85 Kg
Počet kartonů	2 ks
Objem balení	0.278 m <sup>3</sup>
Balení 1 šířka	0.62 m
Balení 1 délka	0.62 m
Balení 1 výška	0.63 m
Záruka*	60 měsíců

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

## Montážní rozměry:



## Doplňkový sortiment:

## Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
20076	099	bílá	příslušenství		