



## ADRIA S4 HP

LED-5L08E950ZS11/098/L100/NK1W C 3K##


[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# ADRIA S4 HP

Kód produktu: ADR72111

Typ: LED-5L08E950ZS11/098/L100/NK1W C 3K##

Krátký popis svítidla: Černé závěsné vysokovýkonné LED svítidlo nouzové kombinované a skleněné stínidlo TRIPLEX OPAL. Kabelový závěs s vnitřním nosným lankem o délce 100 cm.

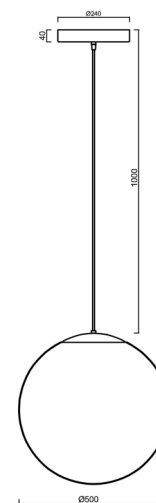

## Technické

Typy svítidel	Nouzové kombinované
Typ montáže	závěsné - kabel
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL
Barva základny	černá Ral9005
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	ocelový držák
Umístění montáže	strop
Šířka	500 mm
Délka	500 mm
Výška	500 mm
Průměr	ø 500 mm
Délka závěsu	1000 mm
Montážní otvor	3xø5mm
Kabelový vstup	2xø16mm
Energetická třída	D
Rázová pevnost	IK01
Provozní teplota	od 0°C do +30°C

## Elektrické

Příkon	59 W
Stupeň krytí	IP40
Objemka	LED modul
Typ baterií	NiCd
Čas nouze	3 hod
SELFTEST	ne
Svorkovnice	zacvakávací
Počet svítidel na jistič B10A	12 ks
Počet svítidel na jistič B16A	20 ks
Počet svítidel na jistič C10A	22 ks
Počet svítidel na jistič C16A	36 ks

## Světelné

Světelný tok svítidla	8100 lm
Světelný tok zdroje	9200 lm
Světelný tok zdroje v nouzovém režimu	150 lm
Měrný výkon	137 lm/W
Teplota	3000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0



## TECHNICKÝ LIST

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na  
[www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).



### Logistické

EAN	8591728062408
Hmotnost NTTO	5.8 Kg
Hmotnost BTTO	7.32 Kg
Počet kartonů	2 ks
Objem balení	0.148 m <sup>3</sup>
Balení 1 šířka	0.52 m
Balení 1 délka	0.52 m
Balení 1 výška	0.53 m
Záruka*	60 měsíců

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data  
prodeje.

### Montážní rozměry:



## Doplňkový sortiment:

## Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
20041	098	bílá	příslušenství		