



AURA 2


Soukromý: LED-1L18E250K53/042 NK3HST 3K#

WWW.OSMONT.CZ

AURA 2

Kód produktu: AUR61006

Typ: Soukromý: LED-1L18E250K53/042 NK3HST 3K#





Technické

Typy svítidel	Nouzové kombinované
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	280 mm
Délka	280 mm
Výška	120 mm
Montážní otvor	4xØ5mm
Kabelový vstup	2xØ16mm
Rázová pevnost	IK01




Elektrické

Příkon	11 W
Stupeň krytí	IP43
Objímka	LED modul
Typ baterií	LiFePO4
Čas nouze	3 hod
Svorkovnice	zacvakávací



Světelné

Světelný tok svítidla	1090 lm
Světelný tok zdroje	1610 lm
Světelný tok zdroje v nouzovém režimu	200 lm
Teplota	3000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

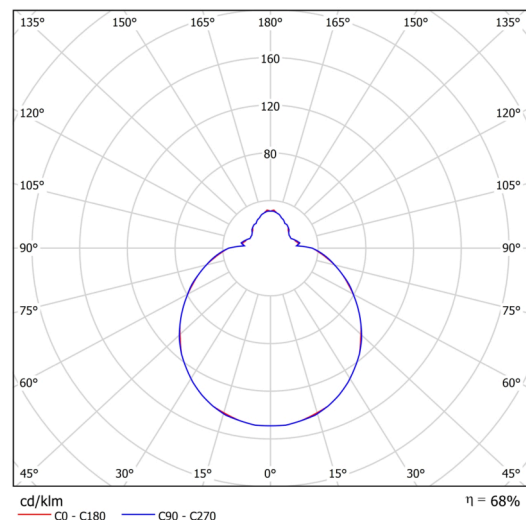

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.

TECHNICKÝ LIST



Logistické

EAN	8591728148911
Počet kartonů	1 ks

**U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.*

Montážní rozměry:

