



AURA 4

IN-22K74/072 HF*


WWW.OSMONT.CZ

AURA 4

Kód produktu: AUR46104

Typ: IN-22K74/072 HF*

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené žárovkové svítidlo
senzorové a skleněné stínidlo TRIPLEX OPAL



Technické

Typy svítidel	Senzorové
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	420 mm
Délka	420 mm
Výška	125 mm
Průměr	Ø 420 mm
Montážní otvor	4xØ5mm
Kabelový vstup	2xØ16mm
Rázová pevnost	IK01
Provozní teplota	od -20°C do +30°C



Elektrické

Příkon	2x25 W
Stupeň krytí	IP43
Objímka	E27
Senzor	HF
Svorkovnice	zacvakávací

Světelné

Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0
---	--------------

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.

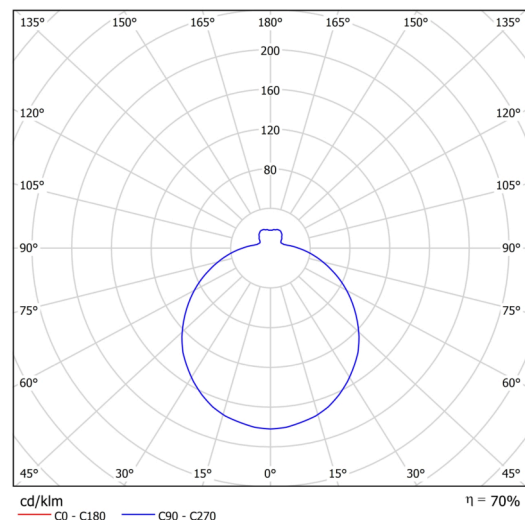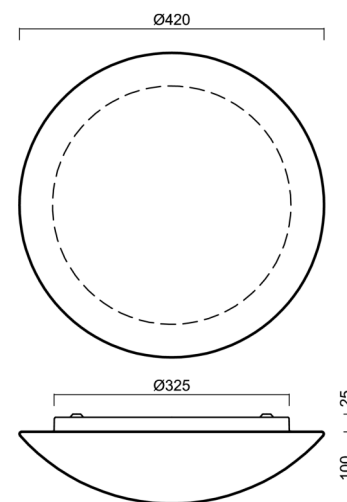


Logistické

EAN	8591728461041
Hmotnost NTT0	3.7 Kg
Hmotnost BTTO	4.1 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.025 m ³
Balení 1 šířka	0.435 m
Balení 1 délka	0.435 m
Balení 1 výška	0.13 m
Záruka*	60 měsíců




*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

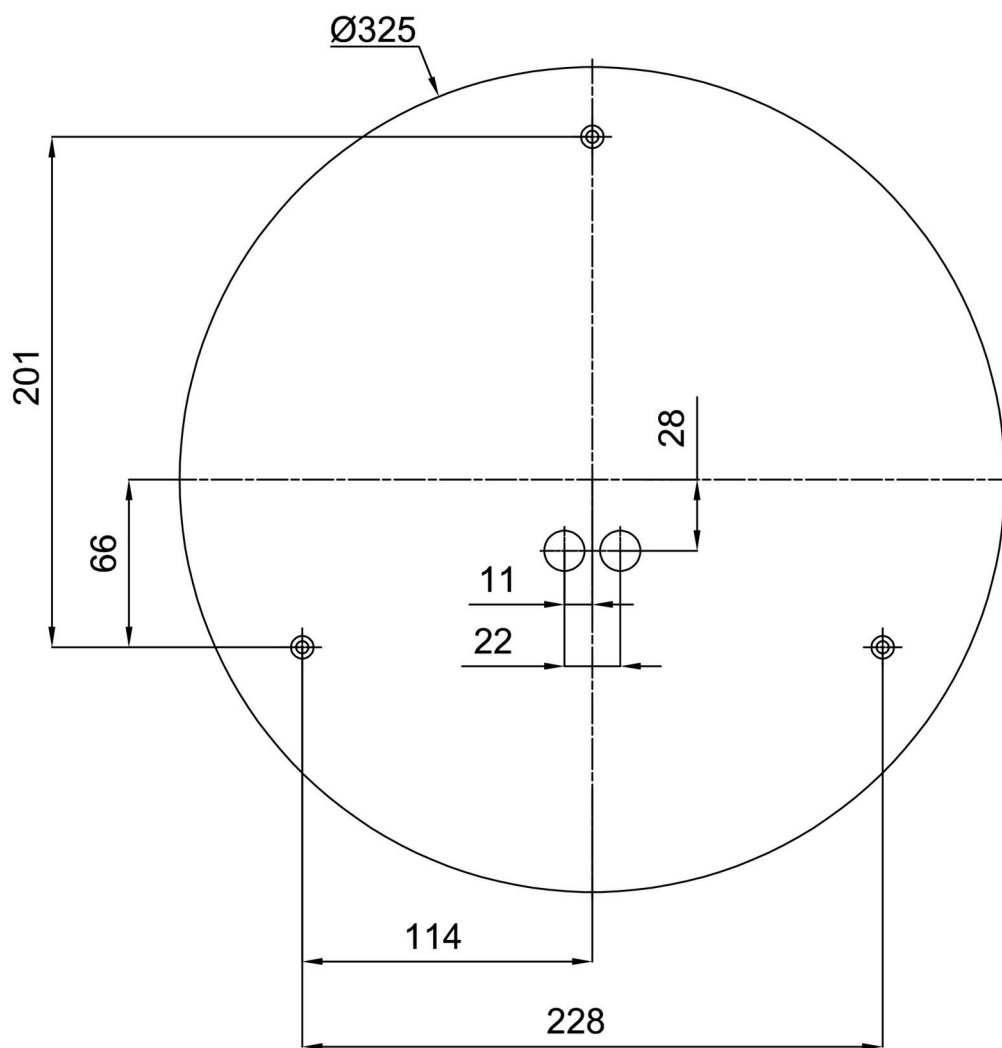Montážní rozměry:



Doplňkový sortiment:

Dekoratívni límec

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
30131	K74/DL15	nerez broušená	límeč je držěn monturou		
30130	K74/DL14	nerez leštěná	límeč je držěn monturou		
30129	K74/DL4	bílá Ral9003	límeč je držěn monturou		

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
20004	072	bílá			