



## AURA 4

---

LED-1L15EMP700K74/072 NK3HST 3K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

## AURA 4

Kód produktu: AUR61014


Typ: LED-1L15EMP700K74/072 NK3HST 3K#

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené LED svítidlo nouzové kombinované (s automatickým testováním) a skleněné stínidlo TRIPLEX OPAL.



### Technické

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Typy svítidel     | Nouzové kombinované SELFTEST |
| Typ montáže       | přisazené                    |
| Materiál základny | ocel                         |
| Materiál stínidla | třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL  |
| Barva základny    | bílá Ral9003                 |
| Barva stínidla    | bílá                         |
| Držení stínidla   | sklapovací systém            |
| Umístění montáže  | strop/stěna                  |
| Šířka             | 420 mm                       |
| Délka             | 420 mm                       |
| Výška             | 125 mm                       |
| Montážní otvor    | 4xØ5mm                       |
| Kabelový vstup    | 2xØ16mm                      |
| Rázová pevnost    | IK01                         |
| Provozní teplota  | od -20°C do +30°C            |

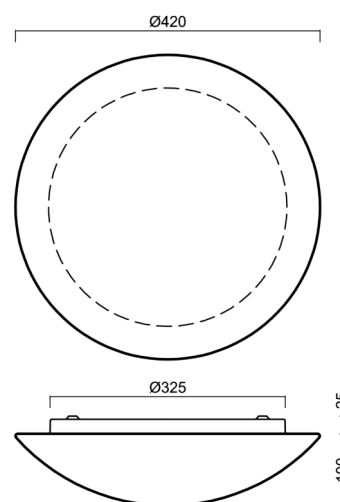


### Elektrické

|              |             |
|--------------|-------------|
| Příkon       | 27 W        |
| Stupeň krytí | IP43        |
| Objímka      | LED modul   |
| Typ baterií  | LiFePO4     |
| Čas nouze    | 3 hod       |
| SELFTEST     | ano         |
| Svorkovnice  | zacvakávací |

### Světelné

|   |              |
|---|--------------|
| Světelný tok svítidla   | 2990 lm      |
| Světelný tok zdroje   | 4040 lm      |
| Světelný tok zdroje v nouzovém režimu                               | 200 lm       |
| Teplota   | 3000 K       |
| Životnost LED L80/B10   | 100000 hod   |
| CRI   | Ra80         |
| MacAdam   | 3            |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).

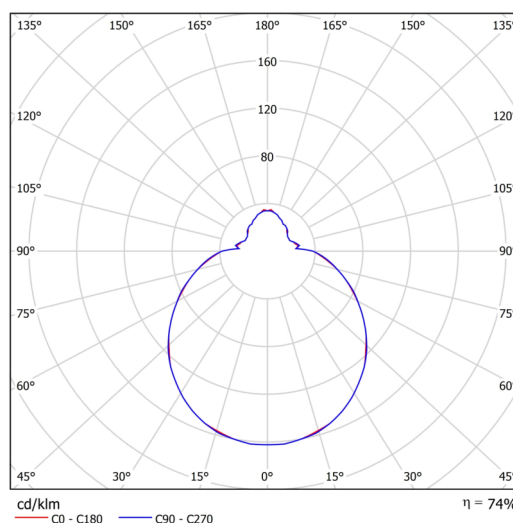

## Logistické

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| EAN            | 8591728148997        |
| Hmotnost NTT0  | 2.8 Kg               |
| Hmotnost BTTO  | 3.1 Kg               |
| Počet kartonů  | 1 ks                 |
| Objem balení   | 0.017 m <sup>3</sup> |
| Balení 1 šířka | 0.355 m              |
| Balení 1 délka | 0.375 m              |
| Balení 1 výška | 0.13 m               |
| Záruka*        | 60 měsíců            |




\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

## Montážní rozměry:




## Doplňkový sortiment:

## Dekoratívni límec

| Kód produktu | Název    | Barva          | Popis         | Obrázek  | Rozkres |
|--------------|----------|----------------|---------------|--|---------|
| 30131        | K74/DL15 | nerez broušená | příslušenství |  |         |
| 30130        | K74/DL14 | nerez leštěná  | příslušenství |  |         |
| 30129        | K74/DL4  | bílá Ral9003   | příslušenství |  |         |

## Stínidlo

| Kód produktu | Název | Barva | Popis         | Obrázek  | Rozkres |
|--------------|-------|-------|---------------|--|---------|
| 20004        | 072   | bílá  | příslušenství |  |         |