



AURA 7

LED-1L12E700BT12/012 HF 3/4K#

WWW.OSMONT.CZ

AURA 7

Kód produktu: AUR71130



Typ: LED-1L12E700BT12/012 HF 3/4K#

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené přepínatelné LED svítidlo sensorové a skleněné stínidlo TRIPLEX OPAL



Technické

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Typy svítidel | Senzorové |
| Typ montáže | přisazené |
| Materiál základny | ocel |
| Materiál stínidla | třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL |
| Barva základny | bílá Ral9003 |
| Barva stínidla | bílá |
| Držení stínidla | bajonet |
| Umístění montáže | strop/stěna |
| Šířka | 250 mm |
| Délka | 250 mm |
| Výška | 110 mm |
| Průměr | ø 250 mm |
| Montážní otvor | 3xø5mm |
| Kabelový vstup | 2xø16mm |
| Energetická třída | D |
| Rázová pevnost | IK01 |
| Provozní teplota | od -20°C do +30°C |



Elektrické

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Příkon | 10 W |
| Stupeň krytí | IP44 |
| Objímka | LED modul |
| Senzor | HF |
| Svorkovnice | zacvakávací |
| Počet svítidel na jistič B10A | 50 ks |
| Počet svítidel na jistič B16A | 78 ks |
| Počet svítidel na jistič C10A | 84 ks |
| Počet svítidel na jistič C16A | 130 ks |

Světelné

| | |
|---|--------------|
| Světelný tok svítidla | 880/920 lm |
| Světelný tok zdroje | 1350/1410 lm |
| Měrný výkon | 88 lm/W |
| Teplota | 3000/4000 K |
| Životnost LED L80/B10 | 100000 hod |
| CRI | Ra80 |
| MacAdam | 3 |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |




Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.

Logistické

| | |
|----------------|----------------------|
| EAN | 8591728071431 |
| Hmotnost NTT0 | 1.3 Kg |
| Hmotnost BTTO | 1.5 Kg |
| Počet kartonů | 1 ks |
| Objem balení | 0.008 m ³ |
| Balení 1 šířka | 0.27 m |
| Balení 1 délka | 0.26 m |
| Balení 1 výška | 0.11 m |
| Záruka* | 60 měsíců |

*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:

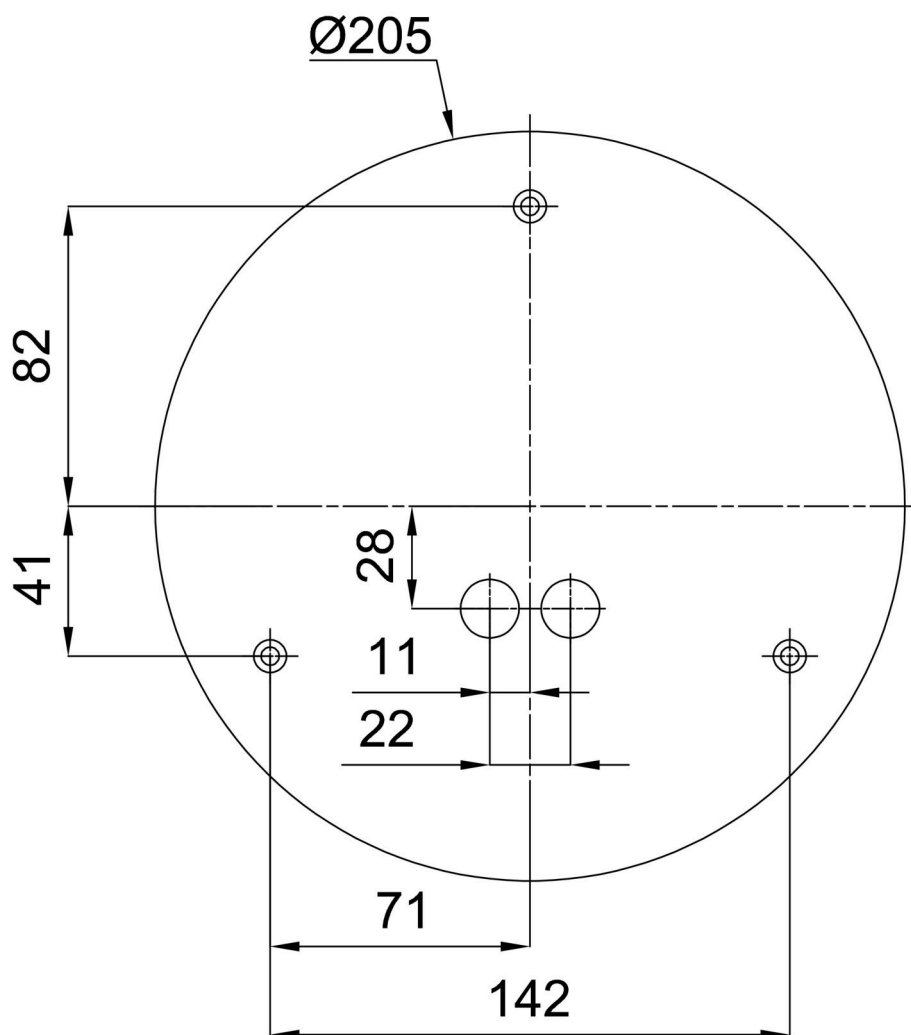

Doplňkový sortiment:

Dekoratívni límec

| Kód produktu | Název | Barva | Popis | Obrázek | Rozkres |
|--------------|---------|---------------|--------------------------|--|---------|
| 30061 | B12/X14 | nerez leštěná | límeč je držěn stínidlem |  | |
| 30060 | B12/X4 | bílá Ral9003 | límeč je držěn stínidlem |  | |
| 30063 | B12/X13 | šedá | límeč je držěn stínidlem |  | |
| 30062 | B12/X12 | mosaz leštěná | límeč je držěn stínidlem |  | |

Stínidlo

| Kód produktu | Název | Barva | Popis | Obrázek | Rozkres |
|--------------|-------|-------|-------|--|---------|
| 20007 | 012 | bílá | |  | |