



## AURA 8

---

IN-22BT13/013\*

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# AURA 8

Kód produktu: AUR42709

Typ: IN-22BT13/013\*

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené žárovkové svítidlo ON/OFF a skleněné stínidlo TRIPLEX OPAL



## Technické

Typy svítidel	Klasické on/off
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	bajonet
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	300 mm
Délka	300 mm
Výška	115 mm
Průměr	ø 300 mm
Montážní otvor	3xø5mm
Kabelový vstup	2xø16mm
Rázová pevnost	IK01
Provozní teplota	od -20°C do +30°C



## Elektrické

Typ napětí	AC
Napětí AC	220 - 240 V
Příkon	2x25 W
Stupeň krytí	IP44
Objímka	E27
Svorkovnice	zacvakávací

## Světelné

Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0
---	--------------

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).

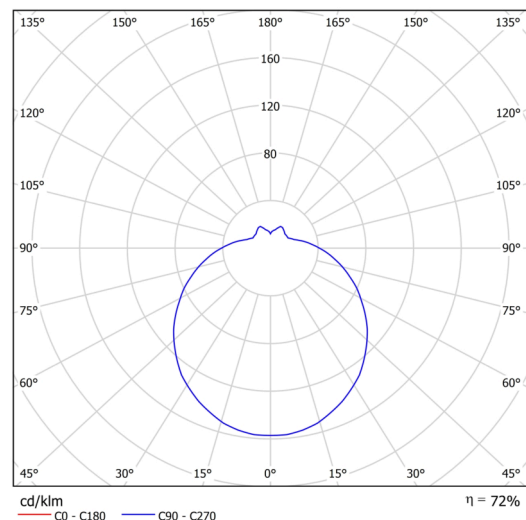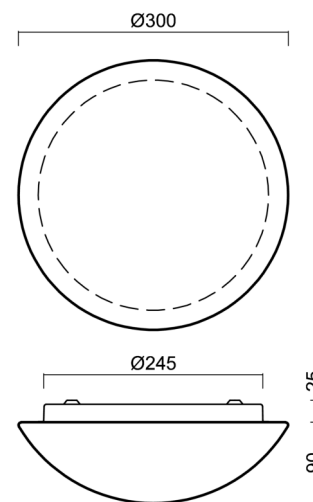


## Logistické

EAN	8591728427092
Hmotnost NTT0	1.6 Kg
Hmotnost BTTO	1.8 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.012 m <sup>3</sup>
Balení 1 šířka	0.32 m
Balení 1 délka	0.31 m
Balení 1 výška	0.12 m
Záruka*	60 měsíců



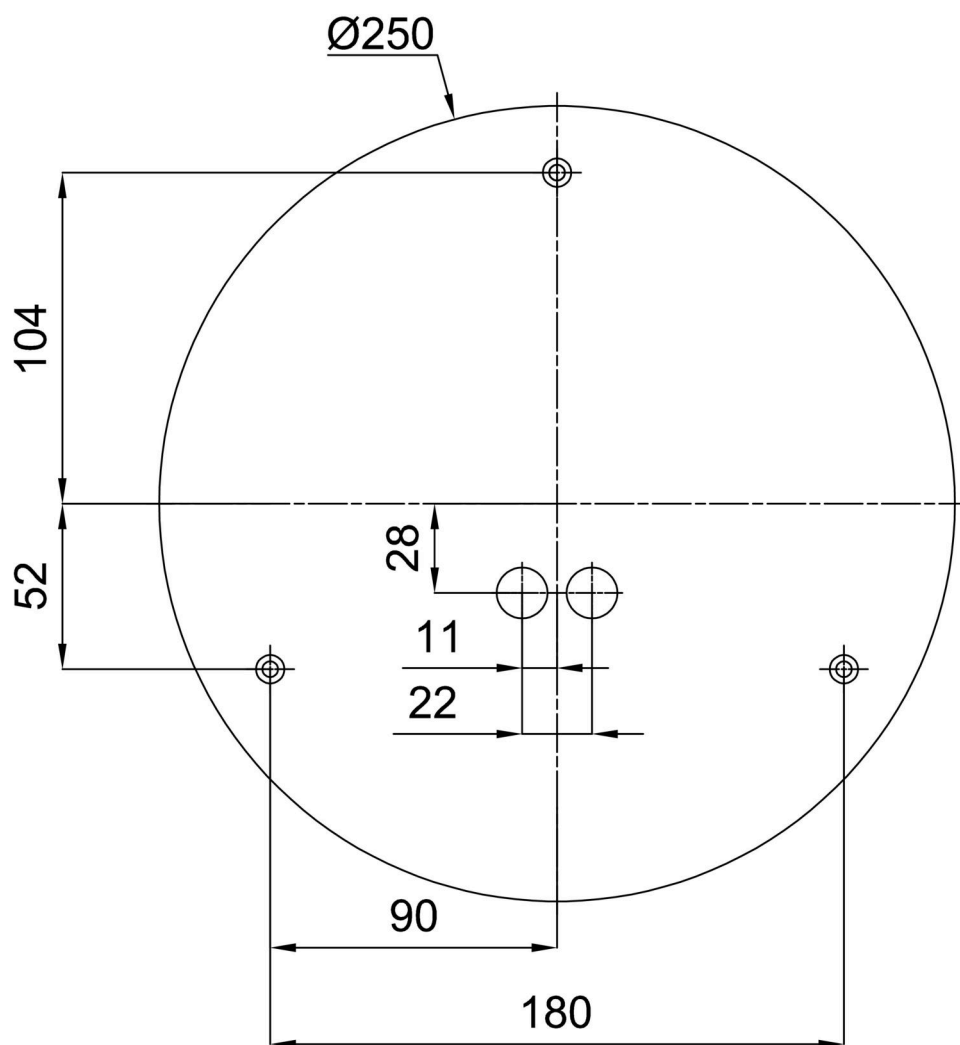

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

## Montážní rozměry:



## Doplňkový sortiment:

## Dekoratívni límec

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
30069	B13/X14	nerez leštěná	límeč je držěn stínidlem		
30068	B13/X4	bílá Ral9003	límeč je držěn stínidlem		
30071	B13/X13	šedá	límeč je držěn stínidlem		
30070	B13/X12	mosaz leštěná	límeč je držěn stínidlem		

## Podstavec pro povrchovou montáž

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
33504	B13/BP	bílá Ral9003			

## Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
20008	013	bílá		