



## AURA V8

---

IN-12BTV13/013 HF\*


[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# AURA V8

Kód produktu: AUR55331

Typ: IN-12BTV13/013 HF\*

Krátký popis svítidla: Bílé polovestavné žárovkové svítidlo senzorové a skleněné stínidlo TRIPLEX OPAL



## Technické

Typy svítidel	Senzorové
Typ montáže	polovestavné
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	bajonet
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	300 mm
Délka	300 mm
Výška	115 mm
Průměr	Ø 300 mm
Montážní otvor	není
Kabelový vstup	2xØ16mm
Rázová pevnost	IK01
Provozní teplota	od -20°C do +30°C




## Elektrické

Typ napětí	AC
Napětí AC	220 - 240 V
Příkon	25 W
Stupeň krytí	IP44
Objímka	E27
Senzor	HF
Svorkovnice	zacvakávací

## Světelné

Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0
---	--------------

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).

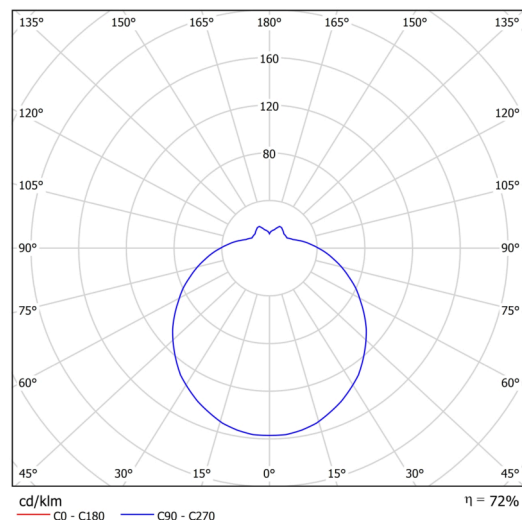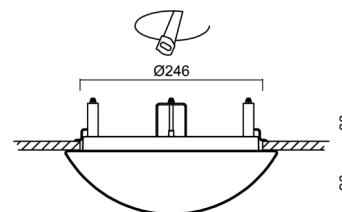

Logistické

EAN	8591728553319
Hmotnost NTT0	2 Kg
Hmotnost BTTO	2.2 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.017 m <sup>3</sup>
Balení 1 šířka	0.31 m
Balení 1 délka	0.31 m
Balení 1 výška	0.18 m
Záruka*	60 měsíců

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.


Montážní rozměry:



Svítilno nesmí být z horní strany zakryto izolací.  
Luminaire must not be covered with insulating matting.



Rozměry dutiny pro vestavné svítidlo [mm]:  
Dimensions of cavity for recessed luminaire [mm]:

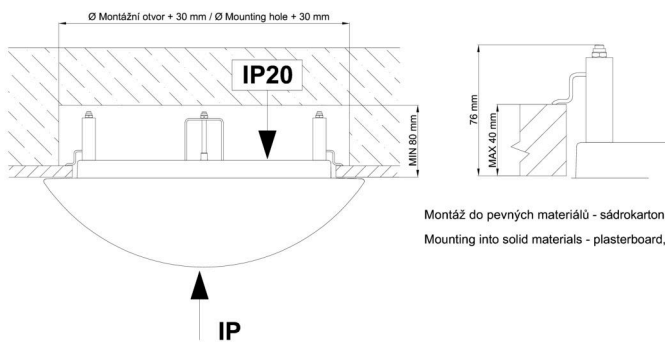

Montáž do pevných materiálů - sádkarton, dřevo.  
Mounting into solid materials - plasterboard, wood.

## Doplňkový sortiment:

## Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
20008	013	bílá			