



CARINA V2

LED-1L20E700KNV96/426 3K##

WWW.OSMONT.CZ

CARINA V2

Kód produktu: CAR67170



Typ: LED-1L20E700KNV96/426 3K##

Krátký popis svítidla: Bílé polovestavné LED svítidlo ON/OFF a skleněné stínidlo TRIPLEX OPAL



Technické

Typy svítidel	Klasické on/off
Typ montáže	polovestavné
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	500 mm
Délka	500 mm
Výška	40 mm
Průměr	Ø 500 mm
Montážní otvor	není
Kabelový vstup	není
Energetická třída	D
Rázová pevnost	IK01
Provozní teplota	od -20°C do +30°C

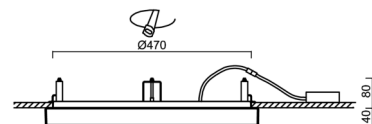


Elektrické

Příkon	32 W
Stupeň krytí	IP44
Objímka	LED modul
Svorkovnice	není
Počet svítidel na jistič B10A	55 ks
Počet svítidel na jistič B16A	85 ks
Počet svítidel na jistič C10A	55 ks
Počet svítidel na jistič C16A	85 ks

Světelné

Světelný tok svítidla	3460 lm
Světelný tok zdroje	5330 lm
Měrný výkon	108 lm/W
Teplota	3000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.

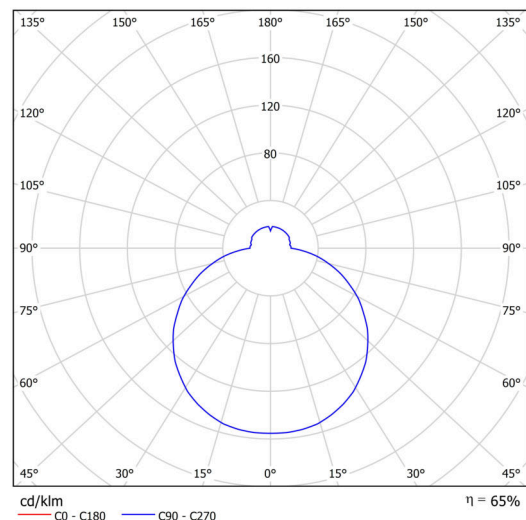


Logistické


EAN	8591728010621
Hmotnost NTT0	4.9 Kg
Hmotnost BTTO	5.4 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.037 m ³
Balení 1 šířka	0.5 m
Balení 1 délka	0.53 m
Balení 1 výška	0.14 m
Záruka*	60 měsíců

*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:



Svítlidlo nesmí být z horní strany zakryto izolací.
Luminaire must not be covered with insulating matting.



Rozměry dutiny pro vestavné svítidlo [mm]:
Dimensions of cavity for recessed luminaire [mm]:



Montáž do pevných materiálů - sádkarton, dřevo.
Mounting into solid materials - plasterboard, wood.

Doplňkový sortiment:

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
20116	426	bílá			