



## DELIA 3

---

LED-1L20EMP1050KN94/PC24 NK3HST 4K##

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

## DELIA 3

Kód produktu: DEL69944

Typ: LED-1L20EMP1050KN94/PC24 NK3HST 4K##

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené LED svítidlo nouzové kombinované (s automatickým testováním) s multipower funkcí a polykarbonátové stínidlo.



### Technické

Typy svítidel	Nouzové kombinované SELFTEST
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	opálový polykarbonát
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	500 mm
Délka	500 mm
Výška	85 mm
Montážní otvor	3xØ5mm
Kabelový vstup	2xØ16mm
Rázová pevnost	IK10
Provozní teplota	od -20°C do +30°C




### Elektrické

Příkon	48 W
Stupeň krytí	IP54
Objímka	LED modul
Typ baterií	LiFePO4
Čas nouze	3 hod
SELFTEST	ano
Svorkovnice	zacvakávací

### Světelné

Světelný tok svítidla	5330 lm
Světelný tok zdroje	8070 lm
Světelný tok zdroje v nouzovém režimu	200 lm
Teplota	4000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).

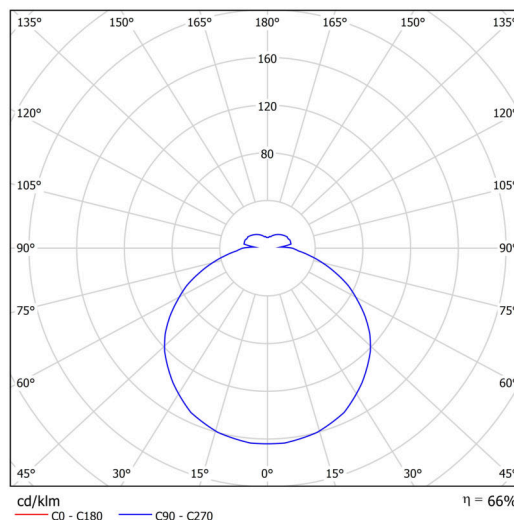

## Logistické

EAN	8591728149925
Hmotnost NTT0	2.6 Kg
Hmotnost BTTO	3 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.023 m <sup>3</sup>
Balení 1 šířka	0.51 m
Balení 1 délka	0.51 m
Balení 1 výška	0.09 m
Záruka*	60 měsíců


\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

## Montážní rozměry:



## Doplňkový sortiment:

## Podstavec pro povrchovou montáž

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
33503	KN9,K9,B17 /BP	bílá Ral9003	příslušenství		

## Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
20524	PC24	bílá	příslušenství		