



## DELIA 3

---

LED-1L20EMP1050KN94/PC24 NK3HST 3/35/4K##


[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

## DELIA 3

Kód produktu: DEL71509

Typ: LED-1L20EMP1050KN94/PC24 NK3HST 3/35/4K##

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené LED svítidlo nouzové kombinované (s automatickým testováním) s multipower funkcí a polykarbonátové stínidlo.



### Technická data



|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Typy svítidel     | Nouzové kombinované SELFTEST |
| Typ montáže       | přisazené                    |
| Materiál základny | ocel                         |
| Materiál stínidla | opálový polykarbonát         |
| Barva základny    | bílá Ral9003                 |
| Barva stínidla    | bílá                         |
| Držení stínidla   | sklapovací systém            |
| Umístění montáže  | strop/stěna                  |
| Šířka             | 500 mm                       |
| Délka             | 500 mm                       |
| Výška             | 85 mm                        |
| Průměr            | Ø 500 mm                     |
| Montážní otvor    | 3xØ5mm                       |
| Kabelový vstup    | 2xØ16mm                      |
| Rázová pevnost    | IK10                         |
| Provozní teplota  | od +5°C do +30°C             |

### Elektrická data

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Příkon                        | 48 W        |
| Stupeň krytí                  | IP54        |
| Objímka                       | LED modul   |
| Typ baterií                   | LiFePO4     |
| Čas nouze                     | 3 hod       |
| SELFTEST                      | ano         |
| Svorkovnice                   | zacvakávací |
| Počet svítidel na jistič B10A | 13 ks       |
| Počet svítidel na jistič B16A | 22 ks       |
| Počet svítidel na jistič C10A | 18 ks       |
| Počet svítidel na jistič C16A | 29 ks       |
| Počet LED driverů             | 1           |

### Světelná data

|                                                                     |                  |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|
| Světelný tok svítidla                                               | 5110/5330 lm     |
| Světelný tok zdroje                                                 | 7740/8070 lm     |
| Světelný tok zdroje v nouzovém režimu                               | 200 lm           |
| Měrný výkon                                                         | 106 lm/W         |
| Teplota chromatičnosti                                              | 3000/3500/4000 K |
| Životnost LED L80/B10                                               | 100000 hod       |
| CRI                                                                 | Ra80             |
| MacAdam                                                             | 3                |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0     |

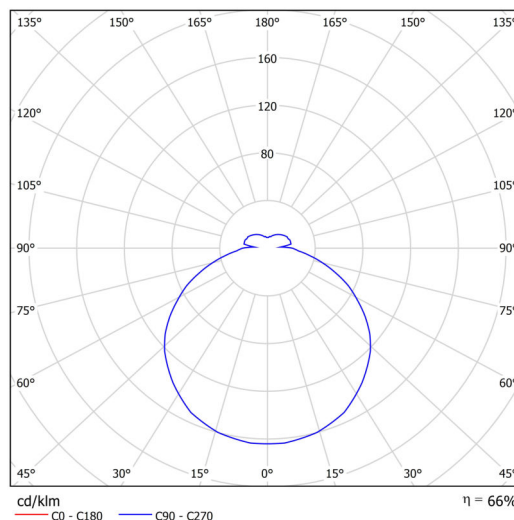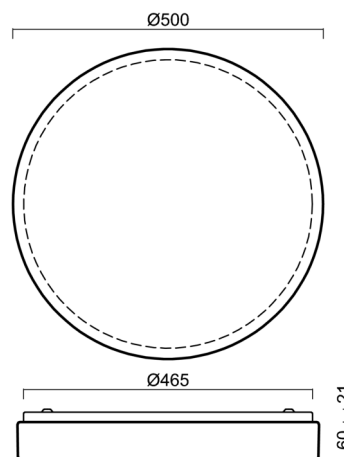

## TECHNICKÝ LIST

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na  
[www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).

### Multipower

Možnost nastavení výkonu uživatelem (DIP přepínač na proudovém zdroji).


|        |      |      |     |     |     |     |     |     |
|--------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| I [mA] | 1050 | 1000 | 950 | 900 | 850 | 800 | 750 | 700 |
| [%]    | 100  | 95   | 90  | 86  | 81  | 76  | 71  | 67  |

### Logistická data

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| EAN            | 8591728242350        |
| Hmotnost NTT0  | 3.06 Kg              |
| Hmotnost BTTO  | 3.5 Kg               |
| Počet kartonů  | 1 ks                 |
| Objem balení   | 0.023 m <sup>3</sup> |
| Balení 1 šířka | 0.51 m               |
| Balení 1 délka | 0.51 m               |
| Balení 1 výška | 0.09 m               |
| Záruka*        | 60 měsíců            |

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 36 měsíců od data  
prodeje.

### Montážní rozměry:

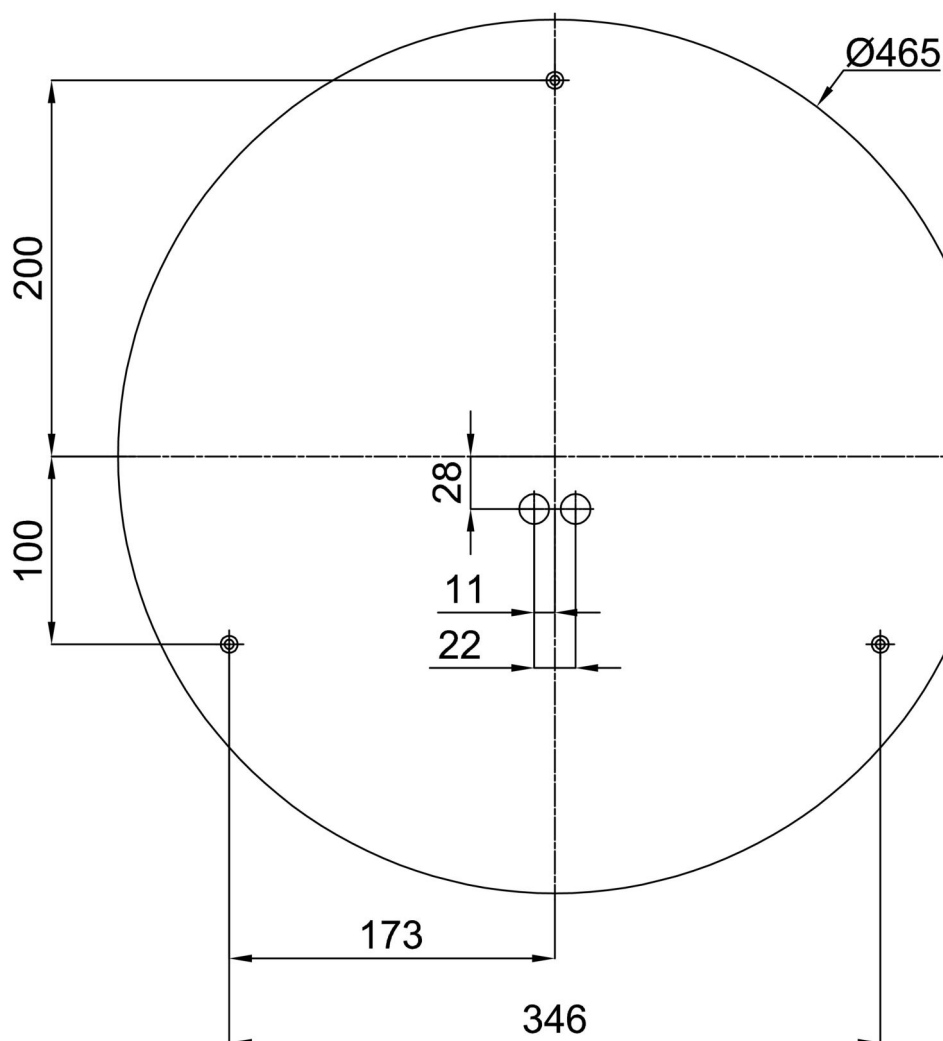

## Doplňkový sortiment:

## Podstavec pro povrchovou montáž

| Kód produktu | Název           | Barva        | Obrázek                                                                           | Rozkres                                                                             |
|--------------|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 33503        | KN9,K9/BP 2-1 B | bílá Ral9003 |  |  |

## Stínidlo

| Kód produktu | Název | Barva | Obrázek                                                                           | Rozkres |
|--------------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 20524        | PC24  | bílá  |  |         |