



DELIA 3

LED-1L20EMP1050KN94/PM24 HF 3/35/4K##

WWW.OSMONT.CZ

DELIA 3

Kód produktu: DEL71517

Typ: LED-1L20EMP1050KN94/PM24 HF 3/35/4K##

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené LED svítidlo senzorové s multipower funkcí a PMMA stínidlo.



Technická data

Typy svítidel	Senzorové
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	opálový polymethylmetakrylát
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	500 mm
Délka	500 mm
Výška	85 mm
Průměr	Ø 500 mm
Montážní otvor	3xØ5mm
Kabelový vstup	2xØ16mm
Rázová pevnost	IK04
Provozní teplota	od -20°C do +30°C



Elektrická data

Příkon	48 W
Stupeň krytí	IP54
Objímka	LED modul
Senzor	HF
Svorkovnice	zacvakávací
Počet svítidel na jistič B10A	24 ks
Počet svítidel na jistič B16A	40 ks
Počet svítidel na jistič C10A	24 ks
Počet svítidel na jistič C16A	40 ks
Spínací proud	20 A / 90 µsec
Počet LED driverů	1

Světelná data

Světelný tok svítidla	5110/5330 lm
Světelný tok zdroje	7740/8070 lm
Měrný výkon	106 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000/3500/4000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.

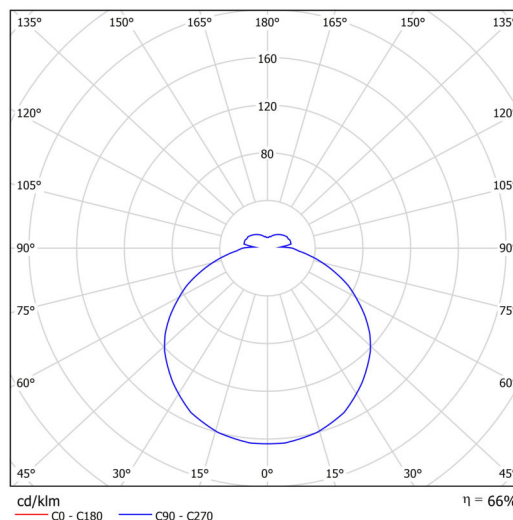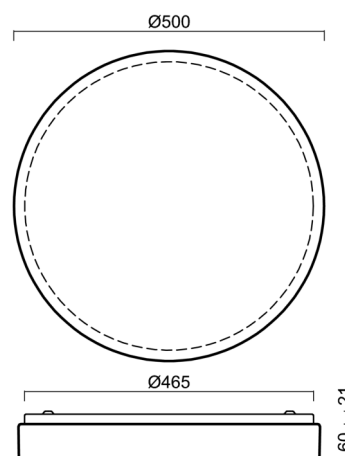

Multipower

Možnost nastavení výkonu uživatelem (DIP přepínač na proudovém zdroji).


I [mA]	1050	1000	950	900	850	800	750	700
[%]	100	95	90	86	81	76	71	67

Logistická data

EAN	8591728242299
Hmotnost NTT0	2.94 Kg
Hmotnost BTTO	3.4 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.023 m ³
Balení 1 šířka	0.51 m
Balení 1 délka	0.51 m
Balení 1 výška	0.09 m
Záruka*	60 měsíců



*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 36 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:

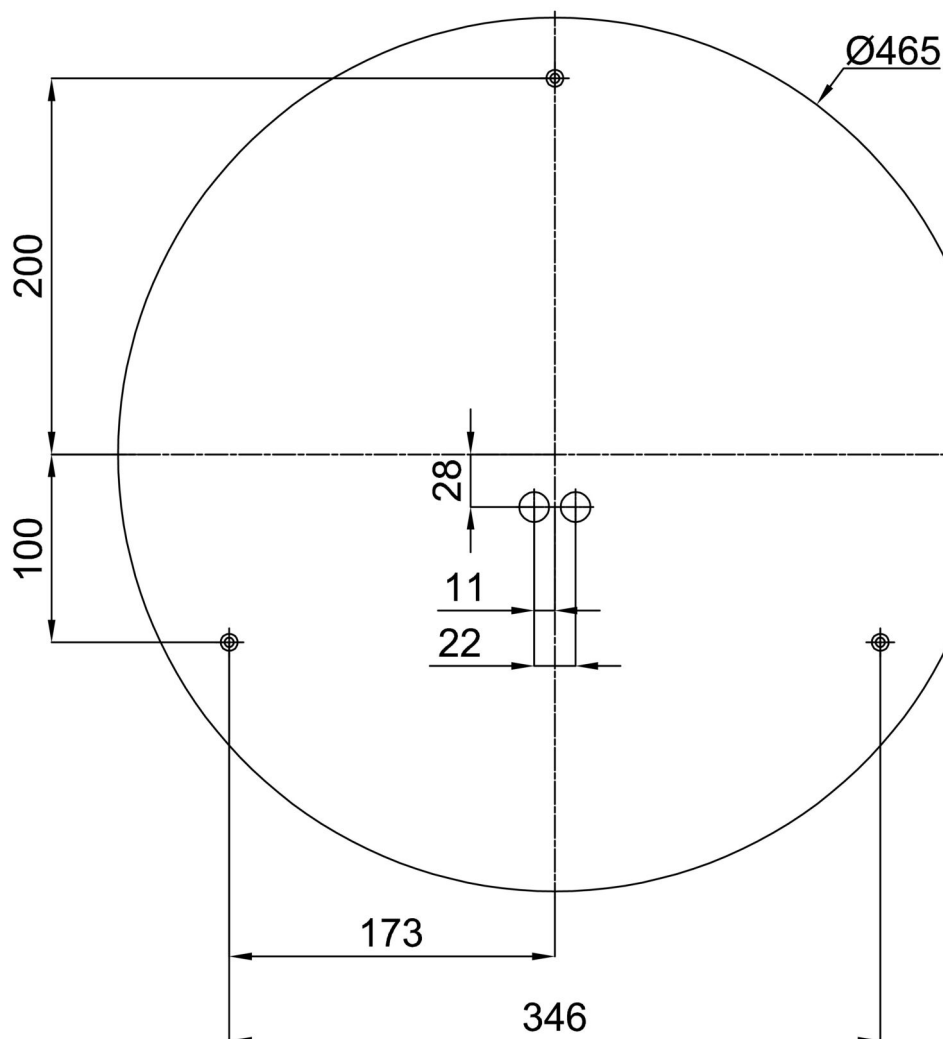

Doplňkový sortiment:

Podstavec pro povrchovou montáž

Kód produktu	Název	Barva	Obrázek	Rozkres
33503	KN9,K9/BP 2-1 B	bílá Ral9003		

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Obrázek	Rozkres
20523	PM24	bílá		