



## DELIA 4

---

LED-6L51EMP1050KN10/PM25 NK3HST 4K##


[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# DELIA 4

Kód produktu: DEL69956


Typ: LED-6L51EMP1050KN10/PM25 NK3HST 4K##

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené LED svítidlo nouzové kombinované (s automatickým testováním) s multipower funkcí a polykarbonátové stínidlo.



## Technické

Typy svítidel	Nouzové kombinované
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	opálový polymethylmetakrylát
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	650 mm
Délka	650 mm
Výška	80 mm
Montážní otvor	3xØ5mm
Kabelový vstup	2xØ16mm
Rázová pevnost	IK04
Provozní teplota	od 0°C do +30°C

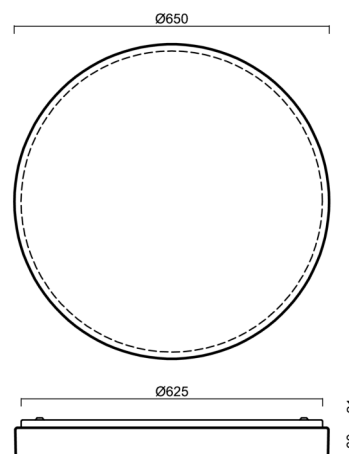


## Elektrické

Příkon	100 W
Stupeň krytí	IP54
Objímka	LED modul
Typ baterií	LiFePO4
Čas nouze	3 hod
SELFTEST	ano
Svorkovnice	zacvakávací

## Světelné

Světelný tok svítidla	10750 lm
Světelný tok zdroje	15810 lm
Světelný tok zdroje v nouzovém režimu	200 lm
Teplota	4000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).

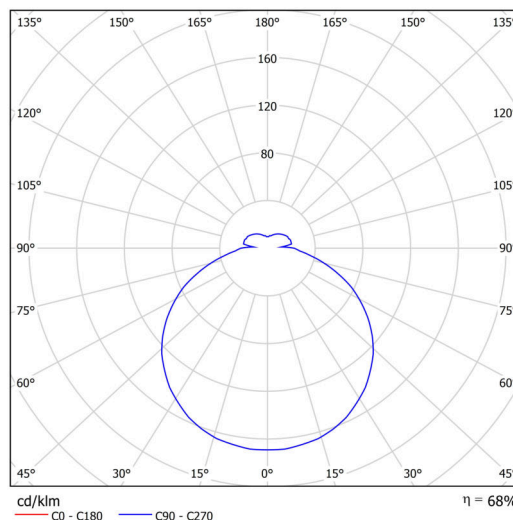


## Logistické

EAN	8591728150495
Hmotnost NTTO	5.5 Kg
Hmotnost BTTO	6.9 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.08 m <sup>3</sup>
Balení 1 šířka	0.69 m
Balení 1 délka	0.68 m
Balení 1 výška	0.17 m
Záruka*	60 měsíců

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

## Montážní rozměry:

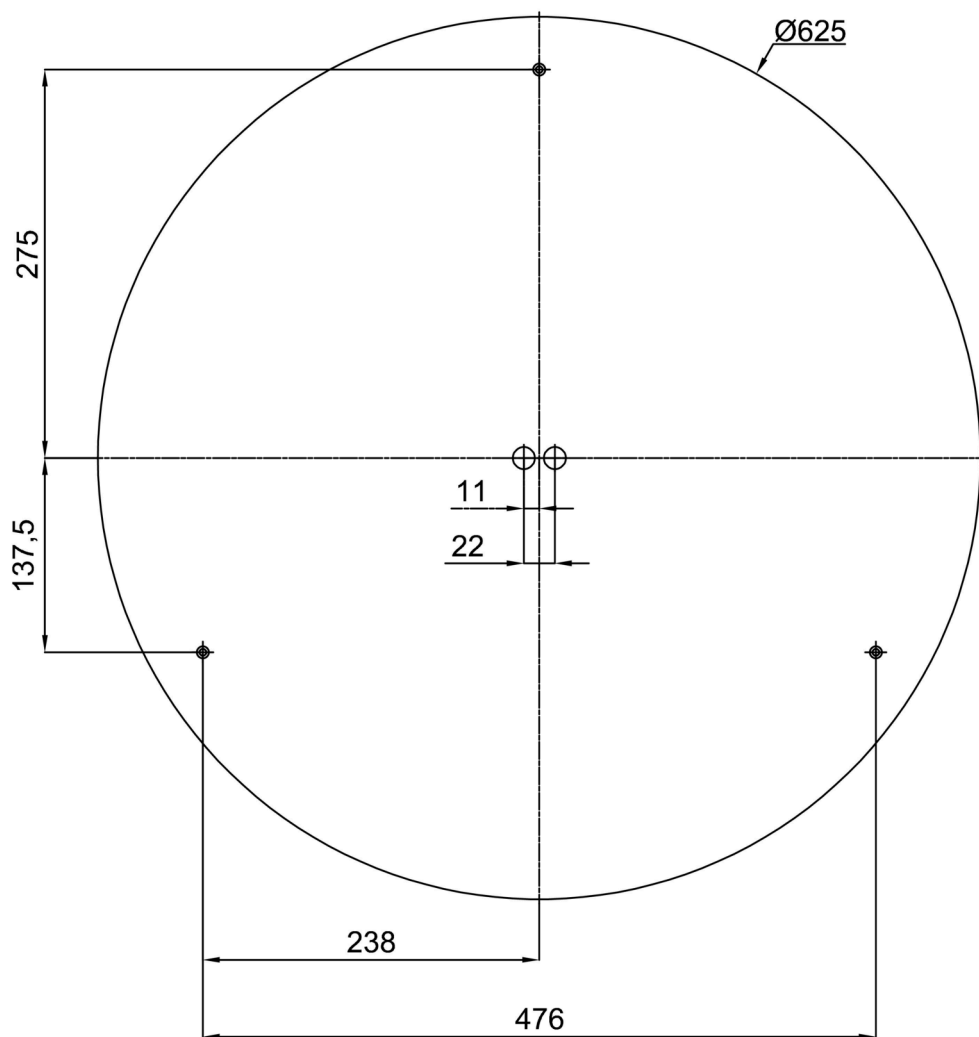

## Doplňkový sortiment:

## Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
20535	PM25	bílá	příslušenství	