# DELIA 5

LED-9L52EMP700KN11/PC26 NK3HST 3K##

WWW.OSMONT.CZ

# DELIA 5

Kód produktu: DEL58798

Typ: LED-9L52EMP700KN11/PC26 NK3HST 3K##

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené LED svítidlo nouzové kombinované (s automatickým testováním) s multipower funkcí a polykarbonátové stínidlo.

CE UKCA 230V IP54

## Technická data

| | |
|---|---|
| Typy svítidel | Nouzové kombinované SELFTEST |
| Typ montáže | přisazené |
| Materiál základny | ocel |
| Materiál stínidla | opálový polykarbonát |
| Barva základny | bílá Ral9003 |
| Barva stínidla | bílá |
| Držení stínidla | sklapovací systém |
| Umístění montáže | strop/stěna |
| Šířka | 900 mm |
| Délka | 900 mm |
| Výška | 86 mm |
| Průměr | ø 900 mm |
| Montážní otvor | 3xØ5mm |
| Kabelový vstup | 2xØ16mm |
| Rázová pevnost | IK10 |
| Provozní teplota | od -20°C do +30°C |

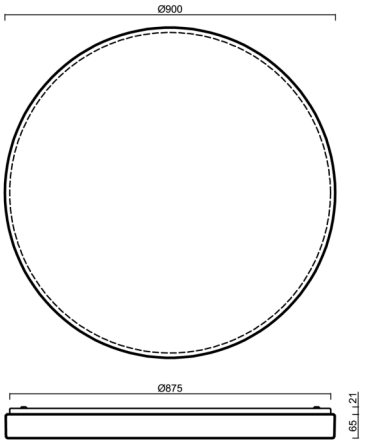


## Elektrická data

| | |
|---|---|
| Příkon | 98 W |
| Stupeň krytí | IP54 |
| Objimka | LED modul |
| Typ baterií | LiFePO4 |
| Čas nouze | 3 hod |
| SELFTEST | ano |
| Svorkovnice | zacvakávací |

## Světelná data

| | |
|---|---|
| Světelný tok svítidla | 11050 lm |
| Světelný tok zdroje | 15780 lm |
| Světelný tok zdroje v nouzovém režimu | 200 lm |
| Teplota chromatičnosti | 3000 K |
| Životnost LED L80/B10 | 100000 hod |
| CRI | Ra80 |
| MacAdam | 3 |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |

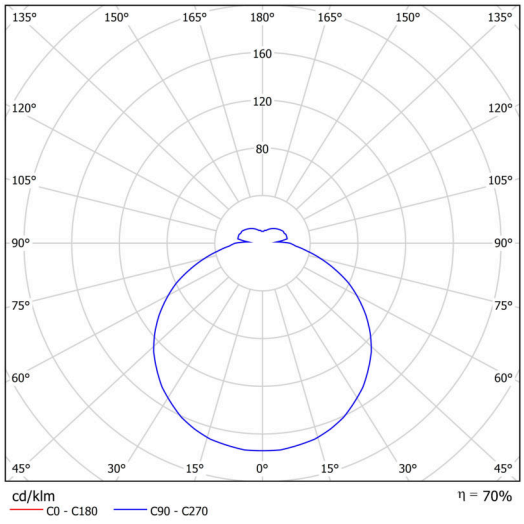


*Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.*

## Logistická data

| | |
|---|---|
| EAN | 8591728192914 |
| Hmotnost NTTO | 9.9 Kg |
| Hmotnost BTTO | 12.6 Kg |
| Počet kartonů | 1 ks |
| Záruka* | 60 měsíců |

**U akumulátorů je poskytována záruka v délce 36 měsíců od data prodeje.*

## Montážní rozměry:

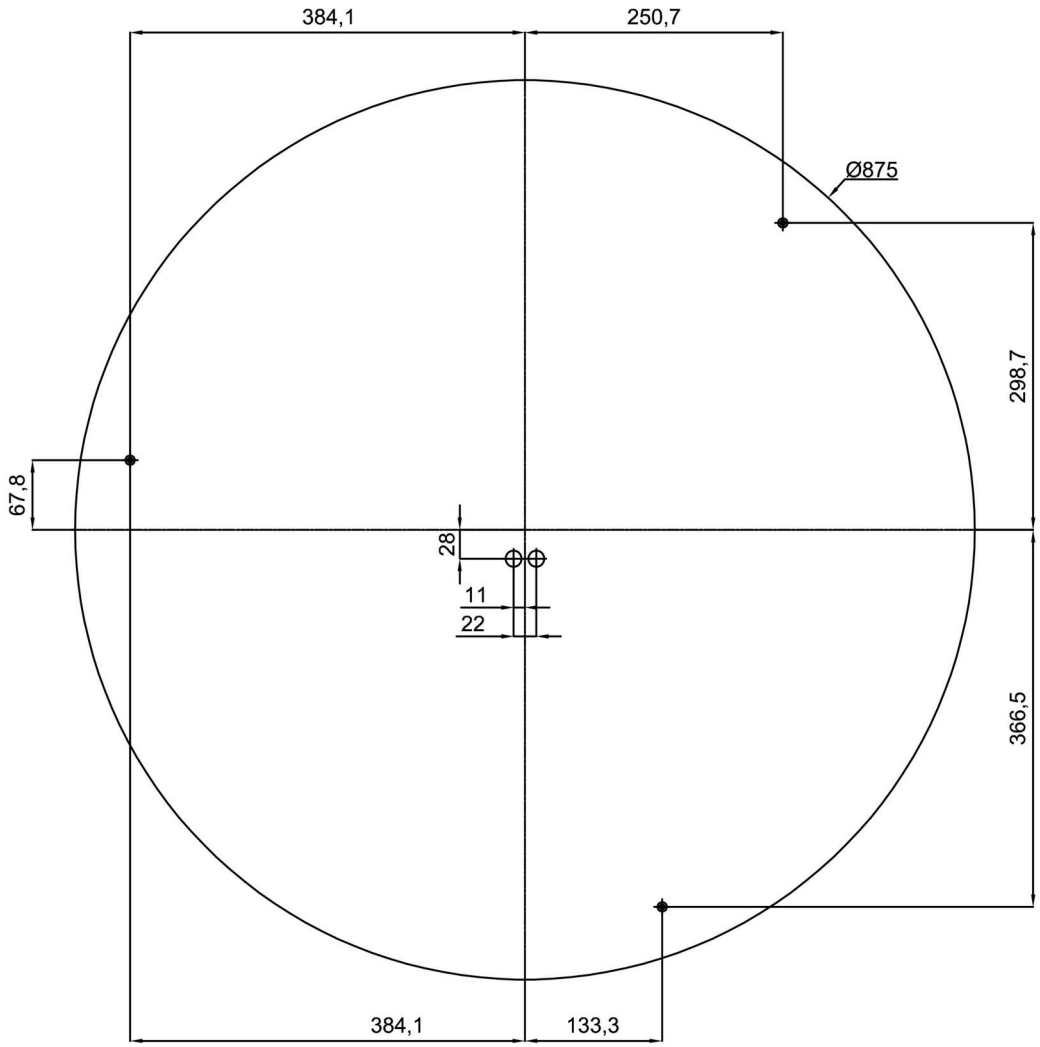

## Doplňkový sortiment:

### Stínidlo

| Kód produktu | Název | Barva | Obrázek | Rozkres |
|---|---|---|---|---|
| 20655 | PC26 | bílá | | |