DELIA 5

LED-9L52EMP700KN11/PC26 4K##

WWW.OSMONT.CZ

DELIA 5

Kód produktu: DEL58803

Typ: LED-9L52EMP700KN11/PC26 4K##

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené LED svítidlo ON/OFF s multipower funkcí a polykarbonátové stínidlo.

CE UKCA 230V IP54

Technická data

Typy svítidel	Klasické on/off
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	opálový polykarbonát
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	900 mm
Délka	900 mm
Výška	86 mm
Průměr	ø 900 mm
Montážní otvor	3xØ5mm
Kabelový vstup	2xØ16mm
Rázová pevnost	IK10
Provozní teplota	od -20°C do +30°C

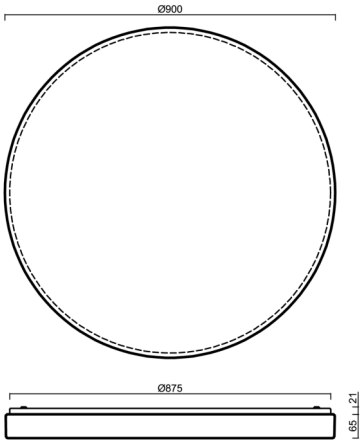

Elektrická data

Příkon	98 W
Stupeň krytí	IP54
Objimka	LED modul
Svorkovnice	zacvakávací

Světelná data

Světelný tok svítidla	11520 lm
Světelný tok zdroje	16460 lm
Teplota chromatičnosti	4000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

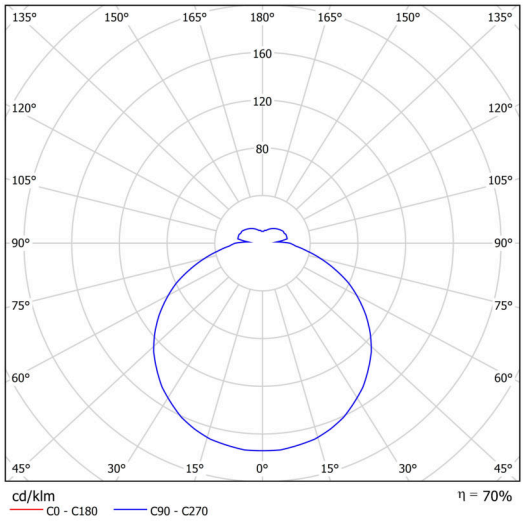

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.

Logistická data

EAN	8591728192969
Hmotnost NTTO	9.9 Kg
Hmotnost BTTO	12.6 Kg
Počet kartonů	1 ks
Záruka*	60 měsíců

**U akumulátorů je poskytována záruka v délce 36 měsíců od data prodeje.*

Montážní rozměry:

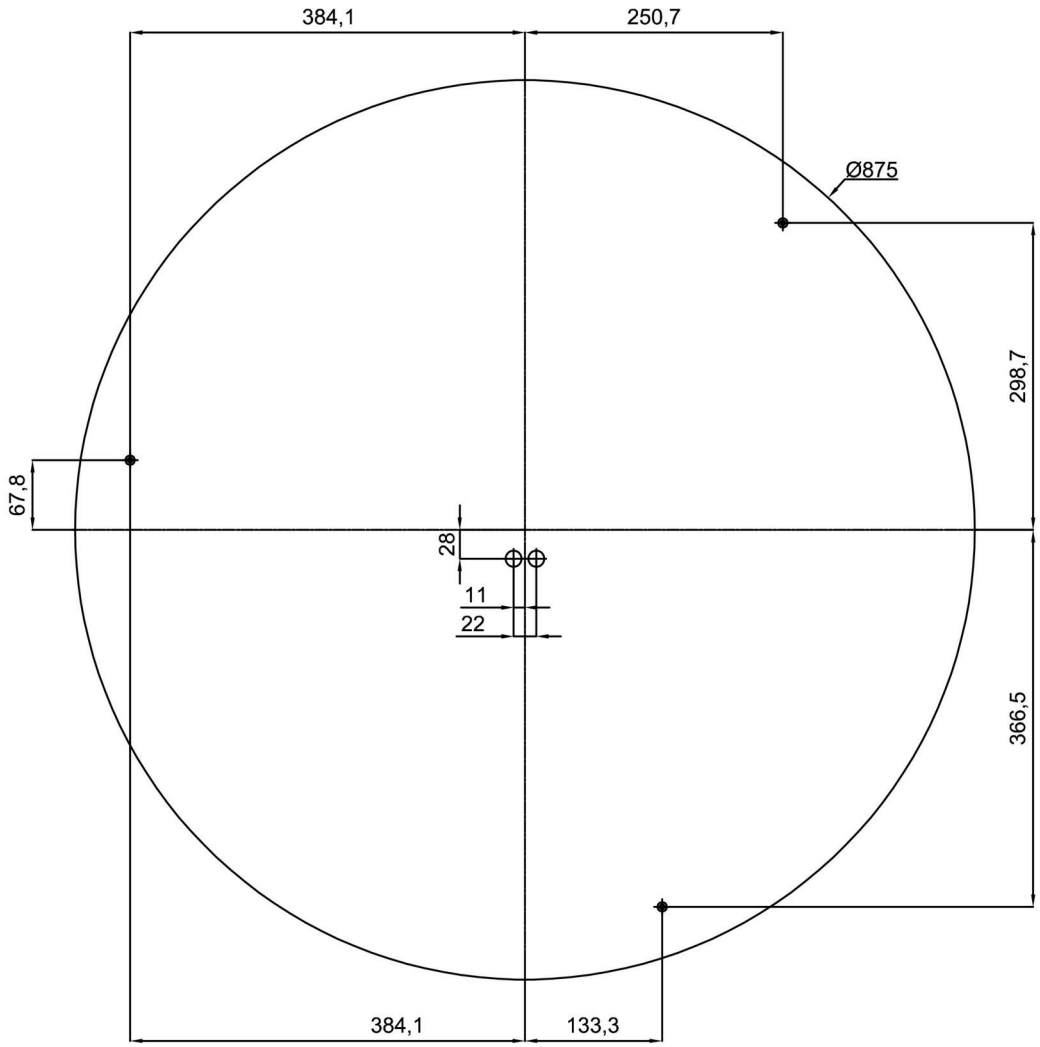

Doplňkový sortiment:

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Obrázek	Rozkres
20655	PC26	bílá		