



DELIA CV1


LED-1L14E500KNV62/PC22C/NK1W 3K#

WWW.OSMONT.CZ

DELIA CV1

Kód produktu: EUL69323



Typ: LED-1L14E500KNV62/PC22C/NK1W 3K#



Krátký popis: Svítidlo pro polovestavné LED svítidlo nouzové kombinované a polykarbonátové stínidlo

Technické

Typy svítidel	Nouzové kombinované
Typ montáže	polovestavné
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	opálový polykarbonát
Barva základny	bílá Ra19003
Barva stínidla	bílá - erná
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	300 mm
Délka	300 mm
Výška	60 mm
Proměr	Ø 300 mm
Montážní otvor	none
Kabelový vstup	2xØ16mm
Energetická třída	D
Rázová pevnost	IK10
Provozní teplota	od 0°C do +30°C




Elektrické

Príkon	13 W
Stupeň krytí	IP44
Objímka	LED modul
Typ baterií	NiCd
čas nouze	3 hod
Svorkovnice	zacvakávací
Počet svítidel na jisti B10A	26 ks
Počet svítidel na jisti B16A	40 ks
Počet svítidel na jisti C10A	30 ks
Počet svítidel na jisti C16A	48 ks

Svítelné

Svítelný tok svítidla	1100 lm
Svítelný tok zdroje	2000 lm
Svítelný tok zdroje v nouzovém režimu	150 lm
Měrný výkon	84 lm/W
Teplota	3000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471R (Blue light hazard)	Blue light hazard

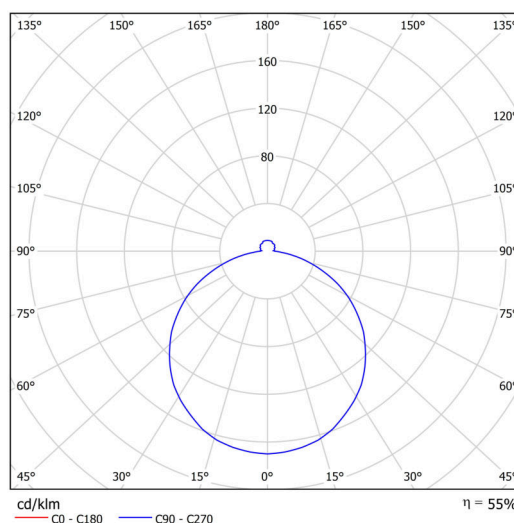

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.


TECHNICKÝ LIST

Logistické

EAN	8591728077280
Hmotnost NTTO	1.55 Kg
Hmotnost BTTO	1.75 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.017 ³ m
Balení 1 šířka	0.31 m
Balení 1 délka	0.31 m
Balení 1 výška	0.18 m
Záruka*	60 měsíců

*U akumulátoru je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:

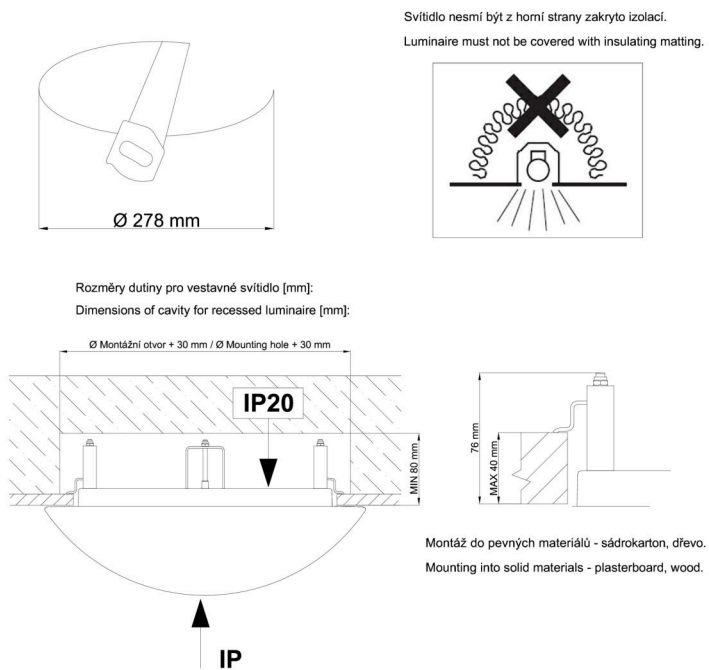

TECHNICKÝ LIST

Doplňkový sortiment:

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
20566	PC22C	bílá - černá			