



## DELIA D1

---

LED-1L14E700KN62/PC22/DP GB DALI 3K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# DELIA D1

Kód produktu: DEL59007



Typ: LED-1L14E700KN62/PC22/DP GB DALI 3K#

Krátký popis svítidla: Pískově zlaté přisazené LED svítidlo DALI a polykarbonátové stínidlo s dekorativním límcem.



## Technická data

Typy svítidel	Stmívatelné
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	opálový polykarbonát
Barva základny	Golden Beach RAL1015
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	338 mm
Délka	85 mm
Výška	338 mm
Průměr	Ø 338 mm
Montážní otvor	2xØ5mm
Kabelový vstup	2xØ16mm
Rázová pevnost	IK10
Provozní teplota	od -20°C do +30°C




## Elektrická data

Příkon	18 W
Stupeň krytí	IP54
Objemka	LED modul
Svorkovnice	zacvakávací

## Světelná data

Světelný tok svítidla	1720 lm
Světelný tok zdroje	2690 lm
Teplota chromatičnosti	3000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).

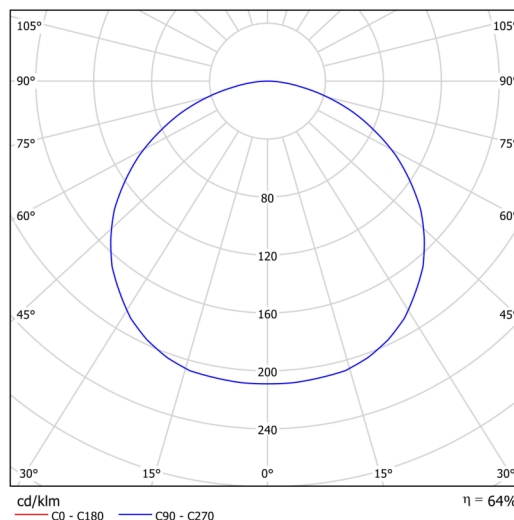

## TECHNICKÝ LIST

### Logistická data

EAN	8591728193652
Počet kartonů	1 ks
Záruka*	60 měsíců

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 36 měsíců od data prodeje.

### Doplňkový sortiment:

#### Dekoratívni límec

Kód produktu	Název	Barva	Obrázek	Rozkres
33545	KN6/DP GB	Golden Beach RAL1015		

#### Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Obrázek	Rozkres
20520	PC22	bílá		