



## DELIA LC4

---

LED-6L51E1050ZLN10/PM25C/L100 DALI 3K##


[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# DELIA LC4

Kód produktu: DEL69424

Typ: LED-6L51E1050ZLN10/PM25C/L100 DALI 3K##

Krátký popis svítidla: Bílé závěsné LED svítidlo DALI a PMMA stínidlo

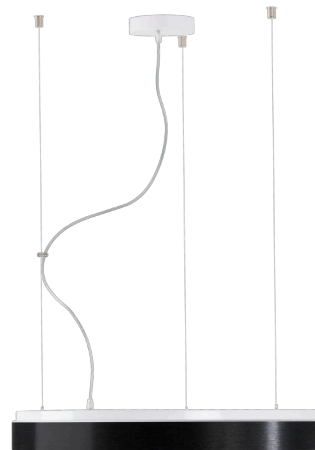

## Technické


Typy svítidel	Stmívatelné
Typ montáže	závěsné - lanko
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	opálový polymethylmetakrylát
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá - černá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop
Šířka	650 mm
Délka	650 mm
Výška	85 mm
Průměr	ø 650 mm
Délka závěsu	1000 mm
Montážní otvor	2xø5mm
Kabelový vstup	2xø16mm
Energetická třída	D
Rázová pevnost	IK04
Provozní teplota	od -20°C do +30°C

## Elektrické

Příkon	100 W
Stupeň krytí	IP40
Objímka	LED modul
Svorkovnice	šroubovací
Počet svítidel na jistič B10A	6 ks
Počet svítidel na jistič B16A	10 ks
Počet svítidel na jistič C10A	10 ks
Počet svítidel na jistič C16A	17 ks

## Světelné

Světelný tok svítidla	10010 lm
Světelný tok zdroje	15160 lm
Měrný výkon	100 lm/W
Teplota	3000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

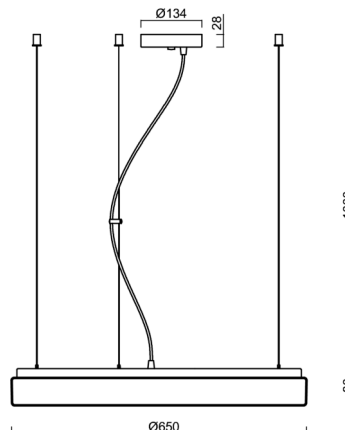

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).

## Logistické

EAN	8591728078003
Hmotnost NTT0	6.1 Kg
Hmotnost BTTO	7.5 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.08 m <sup>3</sup>
Balení 1 šířka	0.68 m
Balení 1 délka	0.69 m
Balení 1 výška	0.17 m
Záruka*	60 měsíců

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

## Montážní rozměry:



## Doplňkový sortiment:

## Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
20573	PM25C	bílá - černá			