



## DELIA V1

---

LED-1L14ET700KNV62/PC22 DALI 27-65K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# DELIA V1

Kód produktu: DEL63114



Typ: LED-1L14ET700KNV62/PC22 DALI 27-65K#

Krátký popis svítidla: Bílé polovestavné LED svítidlo s Tunable White systémem a polykarbonátové stínidlo



## Technické

Typy svítidel	Tunable White
Typ montáže	polovestavné
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	opálový polykarbonát
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	300 mm
Délka	300 mm
Výška	60 mm
Průměr	ø 300 mm
Montážní otvor	none
Kabelový vstup	2xØ16mm
Energetická třída	D
Rázová pevnost	IK10
Provozní teplota	od -20°C do +30°C

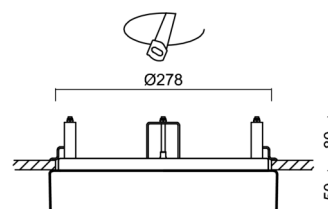


## Elektrické

Příkon	18 W
Stupeň krytí	IP44
Objímka	LED modul
Svorkovnice	zacvakávací
Počet svítidel na jistič B10A	22 ks
Počet svítidel na jistič B16A	36 ks

## Světelné

Světelný tok svítidla	2010 lm
Světelný tok zdroje	2710 lm
Měrný výkon	111 lm/W
Teplota	2700-6500 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).

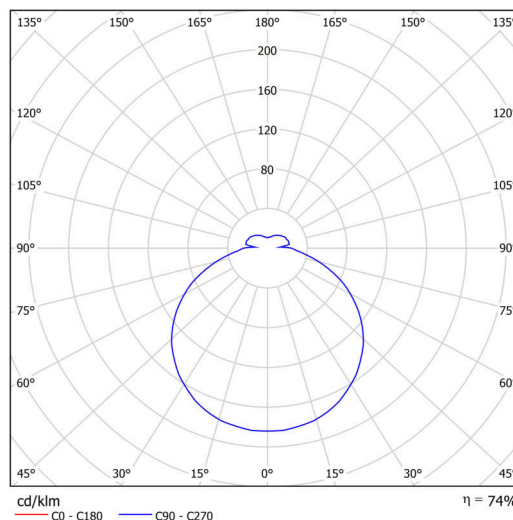

Logistické

EAN	8591728074364
Hmotnost NTT0	1.35 Kg
Hmotnost BTTO	1.55 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.017 m <sup>3</sup>
Balení 1 šířka	0.31 m
Balení 1 délka	0.31 m
Balení 1 výška	0.18 m
Záruka*	60 měsíců

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.


Montážní rozměry:



Svítilno nesmí být z horní strany zakryto izolací.  
Luminaire must not be covered with insulating matting.



Rozměry dutiny pro vestavné svítidlo [mm]:  
Dimensions of cavity for recessed luminaire [mm]:

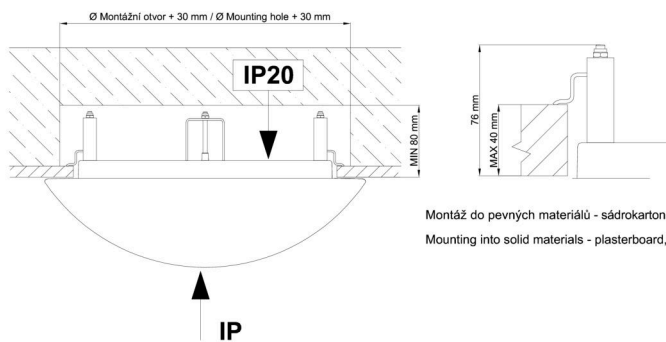

Montáž do pevných materiálů - sádkarton, dřevo.  
Mounting into solid materials - plasterboard, wood.

## Doplňkový sortiment:

## Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
20520	PC22	bílá			