



## DELIA V3

---

IN-32KNV94/PM24 HF\*\*


[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# DELIA V3

Kód produktu: DEL52554

Typ: IN-32KNV94/PM24 HF\*\*

Krátký popis svítidla: Bílé polovestavné žárovkové svítidlo sensorové a PMMA stínidlo



## Technické

Typy svítidel	Senzorové
Typ montáže	polovestavné
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	opálový polymethylmetakrylát
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	500 mm
Délka	500 mm
Výška	64 mm
Průměr	Ø 500 mm
Montážní otvor	není
Kabelový vstup	2xØ16mm
Rázová pevnost	IK04
Provozní teplota	od -20°C do +30°C




## Elektrické

Typ napětí	AC
Napětí AC	220 - 240 V
Příkon	3x25 W
Stupeň krytí	IP44
Objímka	E27
Senzor	HF
Svorkovnice	zacvakávací

## Světelné

Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0
---	--------------

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).

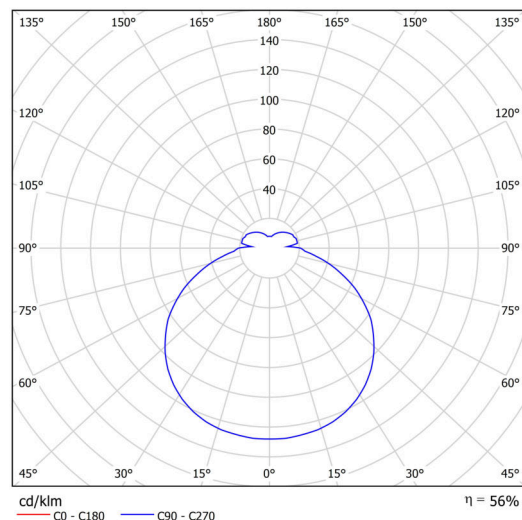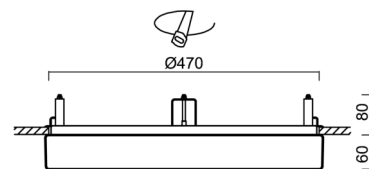


Logistické

EAN	8591728525545
Hmotnost NTT0	2.45 Kg
Hmotnost BTTO	2.95 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.047 m <sup>3</sup>
Balení 1 šířka	0.51 m
Balení 1 délka	0.51 m
Balení 1 výška	0.18 m
Záruka*	60 měsíců

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:

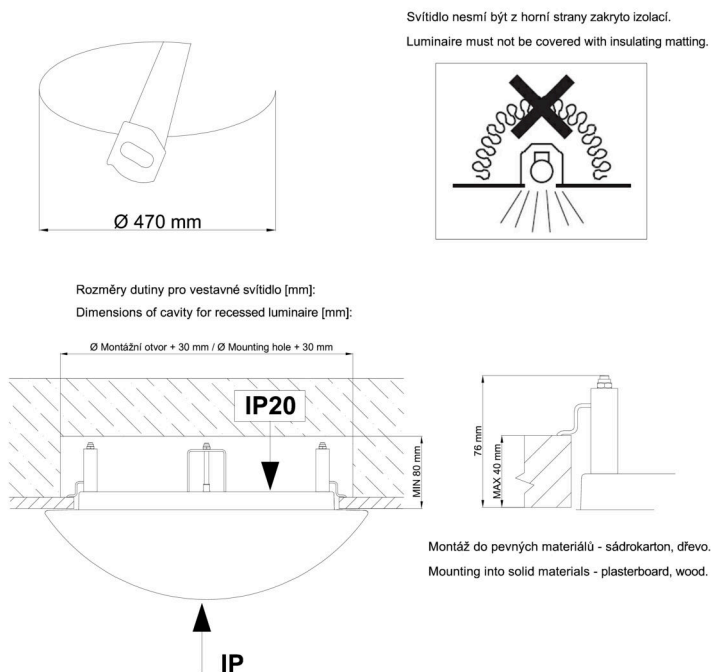

## Doplňkový sortiment:

## Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
20523	PM24	bílá			