



## ELSA 5

---

LED-1L19E500BT16/626 NK3HST 3K##


[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# ELSA 5

Kód produktu: ELS72516



Typ: LED-1L19E500BT16/626 NK3HST 3K##

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené LED svítidlo nouzové kombinované (s automatickým testováním) a skleněné stínidlo TRIPLEX OPÁL.



## Technické

Typy svítidel	Nouzové kombinované
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	bajonet
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	500 mm
Délka	500 mm
Výška	92 mm
Montážní otvor	3xØ5mm
Kabelový vstup	2xØ16mm
Rázová pevnost	IK01
Provozní teplota	od 0°C do +30°C

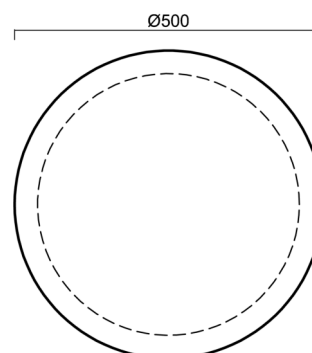


## Elektrické

Příkon	26 W
Stupeň krytí	IP44
Objímka	LED modul
Typ baterií	LiFePO4
Čas nouze	3 hod
Svorkovnice	zacvakávací

## Světelné

Světelný tok svítidla	2610 lm
Světelný tok zdroje	4020 lm
Světelný tok zdroje v nouzovém režimu	200 lm
Teplota	3000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

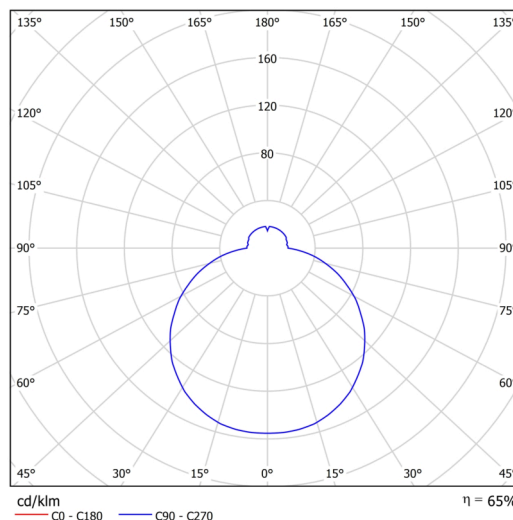


Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).

## Logistické

EAN	8591728150921
Hmotnost NTT0	7.5 Kg
Hmotnost BTTO	8 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.036 m <sup>3</sup>
Balení 1 šířka	0.495 m
Balení 1 délka	0.515 m
Balení 1 výška	0.14 m
Záruka*	60 měsíců

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

## Montážní rozměry:

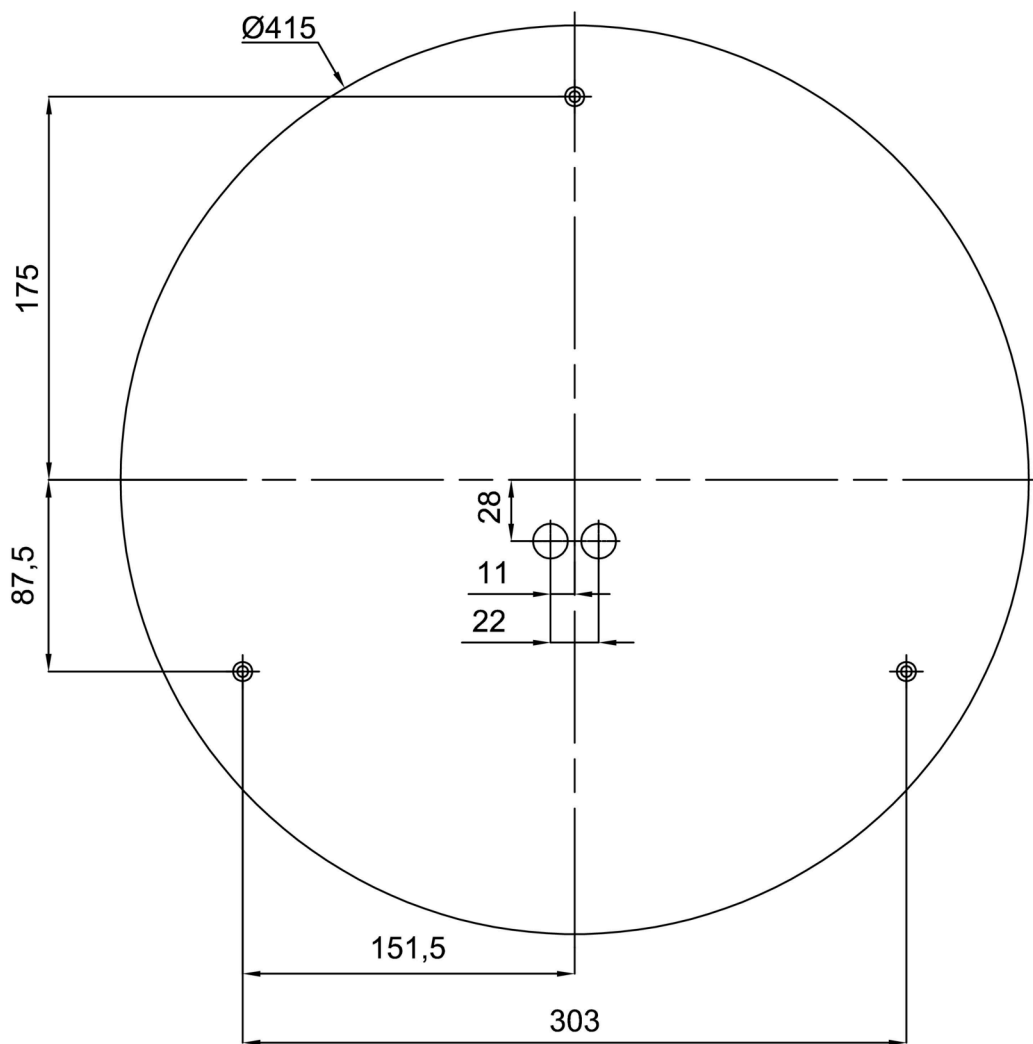

## Doplňkový sortiment:

## Podstavec pro povrchovou montáž

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
33509	B16/BP	bílá Ral9003			

## Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
20103	626	bílá			