



## ERIS V2

---

LED-1L14ET700KV64/412 DALI 27-65K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)



Logistické

EAN	8591728098728
Hmotnost NTT0	3.4 Kg
Hmotnost BTTO	3.7 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.034 m <sup>3</sup>
Balení 1 šířka	0.382 m
Balení 1 délka	0.382 m
Balení 1 výška	0.234 m
Záruka*	60 měsíců

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.


Montážní rozměry:



Svítilno nesmí být z horní strany zakryto izolací.  
Luminaire must not be covered with insulating matting.



Rozměry dutiny pro vestavné svítidlo [mm]:  
Dimensions of cavity for recessed luminaire [mm]:

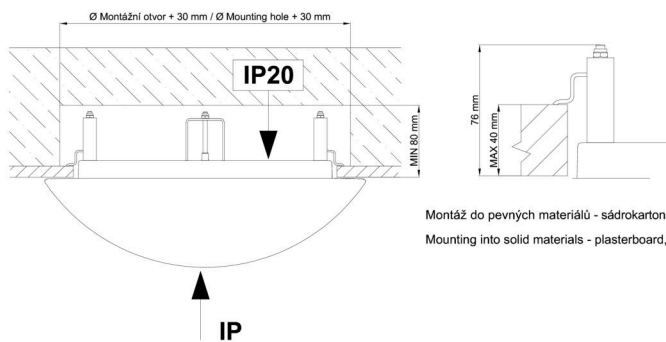

Montáž do pevných materiálů - sádkarton, dřevo.  
Mounting into solid materials - plasterboard, wood.

## Doplňkový sortiment:

## Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
20123	412	bílá			