



ERIS V2

LED-1L14E500KV64/412 HF CORR 3K#

WWW.OSMONT.CZ

Logistické

EAN	8591728099459
Hmotnost NTT0	3.4 Kg
Hmotnost BTTO	3.7 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.034 m ³
Balení 1 šířka	0.382 m
Balení 1 délka	0.382 m
Balení 1 výška	0.234 m
Záruka*	60 měsíců

*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.


Montážní rozměry:



Svítlidlo nesmí být z horní strany zakryto izolací.
Luminaire must not be covered with insulating matting.



Rozměry dutiny pro vestavné svítidlo [mm]:
Dimensions of cavity for recessed luminaire [mm]:

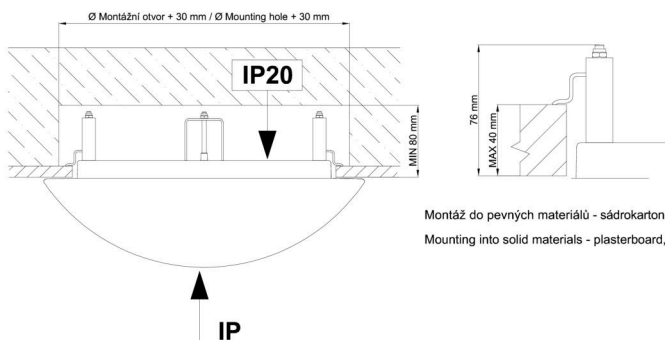

Montáž do pevných materiálů - sádkarton, dřevo.
Mounting into solid materials - plasterboard, wood.

Doplňkový sortiment:

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
20123	412	bílá			