



## ERIS V2

---

LED-1L14EMP700KV64/412/NK1W HF 4K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# ERIS V2

Kód produktu: ERI67621



Typ: LED-1L14EMP700KV64/412/NK1W HF 4K#

Krátký popis svítidla: Bílé polovestavné LED svítidlo nouzové kombinované se senzorem a skleněné stínidlo TRIPLEX OPAL



## Technické

Typy svítidel	Nouzové kombinované + senzor
Typ montáže	polovestavné
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	340 mm
Délka	340 mm
Výška	100 mm
Průměr	Ø 340 mm
Montážní otvor	není
Kabelový vstup	2xØ16mm
Energetická třída	D
Rázová pevnost	IK01
Provozní teplota	od -20°C do +30°C

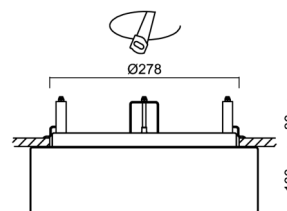


## Elektrické

Příkon	18 W
Stupeň krytí	IP44
Objímka	LED modul
Senzor	HF
Typ baterií	NiCd
Čas nouze	3 hod
Svorkovnice	zacvakávací
Počet svítidel na jistič B10A	23 ks
Počet svítidel na jistič B16A	36 ks
Počet svítidel na jistič C10A	40 ks
Počet svítidel na jistič C16A	64 ks

## Světelné

Světelný tok svítidla	1910 lm
Světelný tok zdroje	2810 lm
Světelný tok zdroje v nouzovém režimu	150 lm
Měrný výkon	106 lm/W
Teplota	4000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

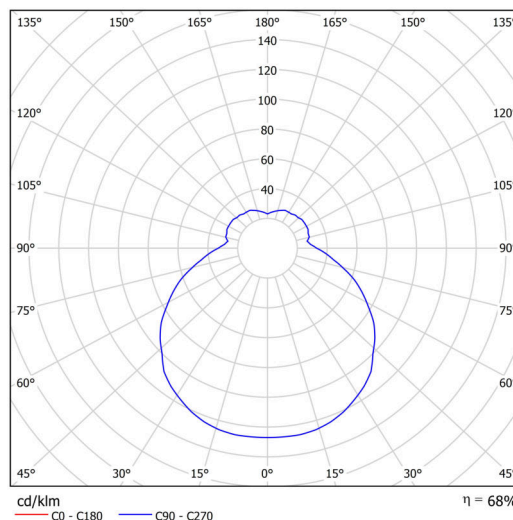

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na

## Multipower

Možnost nastavení výkonu uživatelem (DIP přepínač na proudovém zdroji).


I [mA]	700	650	600	550	500	450	400	350
[%]	100	93	86	79	71	64	57	50

## Logistické


EAN	8591728119263
Hmotnost NTT0	3.6 Kg
Hmotnost BTTO	3.8 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.034 m <sup>3</sup>
Balení 1 šířka	0.382 m
Balení 1 délka	0.382 m
Balení 1 výška	0.234 m
Záruka*	60 měsíců

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.


## Montážní rozměry:



Svítlidlo nesmí být z horní strany zakryto izolací.  
Luminaire must not be covered with insulating matting.



Rozměry dutiny pro vestavné svítidlo [mm]:  
Dimensions of cavity for recessed luminaire [mm]:

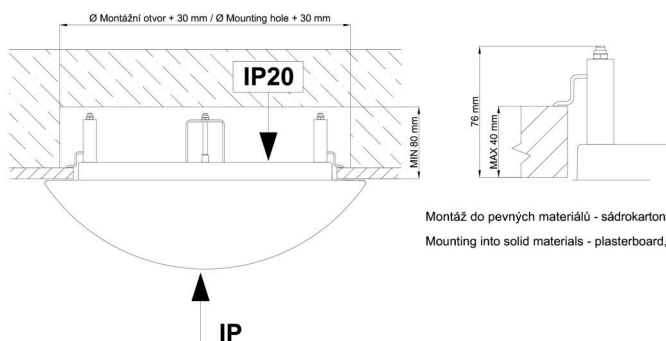

Montáž do pevných materiálů - sádkarton, dřevo.  
Mounting into solid materials - plasterboard, wood.

## Doplňkový sortiment:

## Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
20123	412	bílá			