



## FLORA 4

---

LED-1L26E700DU14/127 S 3K#


[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# FLORA 4

Kód produktu: FLO67284


Typ: LED-1L26E700DU14/127 S 3K#

Krátký popis svítidla: Stříbrné přisazené LED svítidlo ON/OFF a skleněné stínidlo TRIPLEX OPAL



## Technické

Typy svítidel	Klasické on/off
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	polykarbonát
Materiál stínidla	třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL
Barva základny	stříbrná Ral9006
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	280 mm
Délka	80 mm
Výška	107 mm
Montážní otvor	4xØ5mm
Kabelový vstup	1xØ14mm
Energetická třída	D
Rázová pevnost	IK01
Provozní teplota	od -20°C do +30°C

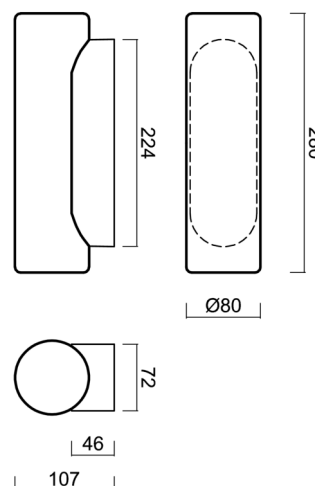


## Elektrické

Příkon	7 W
Stupeň krytí	IP43
Objímka	LED modul
Svorkovnice	šroubovací
Počet svítidel na jistič B10A	50 ks
Počet svítidel na jistič B16A	78 ks
Počet svítidel na jistič C10A	84 ks
Počet svítidel na jistič C16A	130 ks

## Světelné

Světelný tok svítidla	720 lm
Světelný tok zdroje	1010 lm
Měrný výkon	102 lm/W
Teplota	3000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

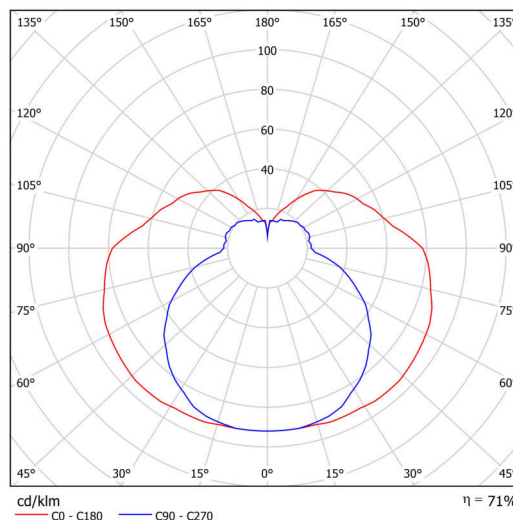


Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).

Logistické

EAN	8591728121266
Hmotnost NTT0	1 Kg
Hmotnost BTTO	1.1 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.004 m <sup>3</sup>
Balení 1 šířka	0.35 m
Balení 1 délka	0.09 m
Balení 1 výška	0.115 m
Záruka*	60 měsíců

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:

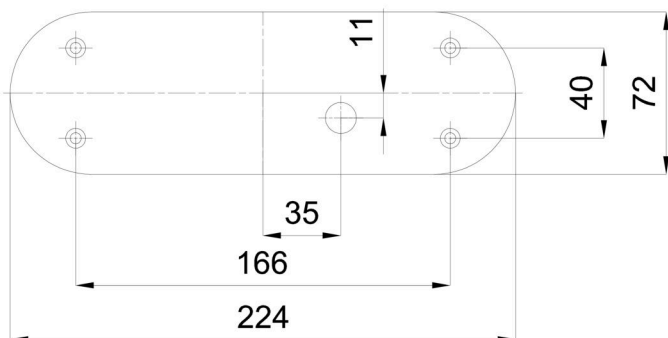

## Doplňkový sortiment:

## Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
20031	127	bílá			