



## IRIDA 1

---

LED-1L12E700BD12/PC62 HF 3/4K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# IRIDA 1

Kód produktu: IRI71075



Typ: LED-1L12E700BD12/PC62 HF 3/4K#

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené přepínatelné LED svítidlo sensorové a polykarbonátové stínidlo



## Technické

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Typy svítidel     | Senzorové             |
| Typ montáže       | přisazené             |
| Materiál základny | polypropylen kompozit |
| Materiál stínidla | opálový polykarbonát  |
| Barva základny    | bílá Ral9003          |
| Barva stínidla    | bílá                  |
| Držení stínidla   | bajonet               |
| Umístění montáže  | strop/stěna           |
| Šířka             | 222 mm                |
| Délka             | 222 mm                |
| Výška             | 74 mm                 |
| Průměr            | ø 222 mm              |
| Montážní otvor    | 3xø5mm                |
| Kabelový vstup    | 2xø16mm               |
| Energetická třída | D                     |
| Rázová pevnost    | IK10                  |
| Provozní teplota  | od -20°C do +30°C     |




## Elektrické

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Příkon                        | 10 W        |
| Stupeň krytí                  | IP65        |
| Objímka                       | LED modul   |
| Senzor                        | HF          |
| Svorkovnice                   | zacvakávací |
| Počet svítidel na jistič B10A | 50 ks       |
| Počet svítidel na jistič B16A | 78 ks       |
| Počet svítidel na jistič C10A | 84 ks       |
| Počet svítidel na jistič C16A | 130 ks      |

## Světelné

|   |              |
|---|--------------|
| Světelný tok svítidla   | 1010/1060 lm |
| Světelný tok zdroje   | 1350/1410 lm |
| Měrný výkon   | 101 lm/W     |
| Teplota   | 3000/4000 K  |
| Životnost LED L80/B10   | 100000 hod   |
| CRI   | Ra80         |
| MacAdam   | 3            |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |

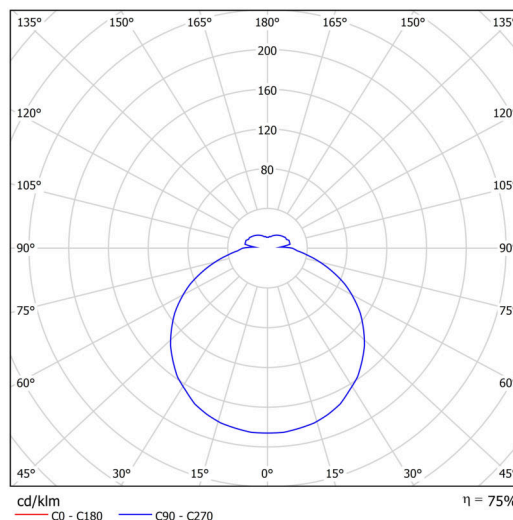

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).

## Logistické

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| EAN            | 8591728137755       |
| Hmotnost NTT0  | 0.44 Kg             |
| Hmotnost BTTO  | 0.64 Kg             |
| Počet kartonů  | 1 ks                |
| Objem balení   | 0.01 m <sup>3</sup> |
| Balení 1 šířka | 0.28 m              |
| Balení 1 délka | 0.28 m              |
| Balení 1 výška | 0.125 m             |
| Záruka*        | 60 měsíců           |

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

## Montážní rozměry:



## Doplňkový sortiment:

## Stínidlo

| Kód produktu | Název | Barva | Popis | Obrázek   | Rozkres   |
|--------------|-------|-------|-------|---|---|
| 20610        | PC62  | bílá  |       |  |  |