



IRIDA 2

IN-12BD13/PC63 HF*


WWW.OSMONT.CZ

IRIDA 2

Kód produktu: IRI71059



Typ: IN-12BD13/PC63 HF*

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené žárovkové svítidlo
senzorové a polykarbonátové stínidlo



Technické

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Typy svítidel | Senzorové |
| Typ montáže | přisazené |
| Materiál základny | polypropylen kompozit |
| Materiál stínidla | opálový polykarbonát |
| Barva základny | bílá Ral9003 |
| Barva stínidla | bílá |
| Držení stínidla | bajonet |
| Umístění montáže | strop/stěna |
| Šířka | 268 mm |
| Délka | 268 mm |
| Výška | 76 mm |
| Průměr | Ø 268 mm |
| Montážní otvor | 3xØ5mm |
| Kabelový vstup | 2xØ16mm |
| Rázová pevnost | IK10 |
| Provozní teplota | od -20°C do +30°C |




Elektrické

| | |
|--------------|-------------|
| Typ napětí | AC |
| Napětí AC | 220 - 240 V |
| Příkon | 10 W |
| Stupeň krytí | IP65 |
| Objímka | E27 |
| Senzor | HF |
| Svorkovnice | zacvakávací |

Světelné

| | |
|---|--------------|
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |
|---|--------------|

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.

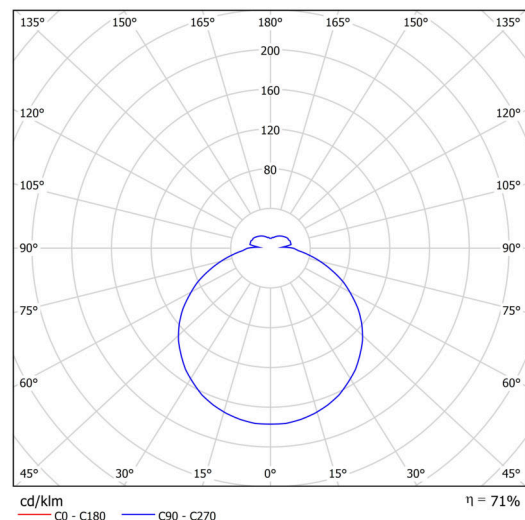


Logistické

| | |
|----------------|---------------------|
| EAN | 8591728710590 |
| Hmotnost NTT0 | 0.45 Kg |
| Hmotnost BTTO | 0.65 Kg |
| Počet kartonů | 1 ks |
| Objem balení | 0.01 m ³ |
| Balení 1 šířka | 0.28 m |
| Balení 1 délka | 0.28 m |
| Balení 1 výška | 0.125 m |
| Záruka* | 60 měsíců |

*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:

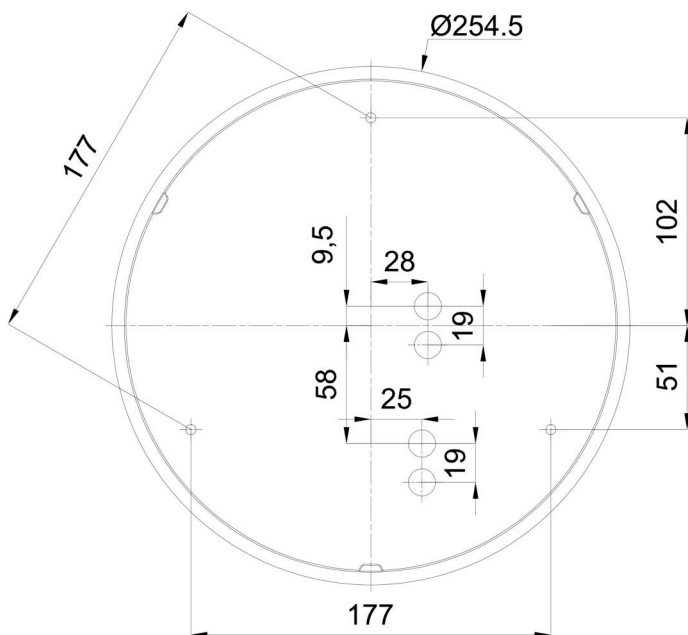

Doplňkový sortiment:

Stínidlo

| Kód produktu | Název | Barva | Popis | Obrázek | Rozkres |
|--------------|-------|-------|-------|--|---|
| 20611 | PC63 | bílá | |  |  |