



IRIDA 2

IN-22BD13/PC63*


WWW.OSMONT.CZ

IRIDA 2

Kód produktu: IRI71060

Typ: IN-22BD13/PC63*

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené žárovkové svítidlo ON/OFF a polykarbonátové stínidlo



Technické

Typy svítidel	Klasické on/off
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	polypropylen kompozit
Materiál stínidla	opálový polykarbonát
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	bajonet
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	268 mm
Délka	268 mm
Výška	76 mm
Průměr	ø 268 mm
Montážní otvor	3xø5mm
Kabelový vstup	2xø16mm
Rázová pevnost	IK10
Provozní teplota	od -20°C do +30°C




Elektrické

Typ napětí	AC
Napětí AC	220 - 240 V
Příkon	2x7 W
Třída ochrany	2
Stupeň krytí	IP65
Objímka	E27
Svorkovnice	zacvakávací

Světelné

Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0
---	--------------

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.

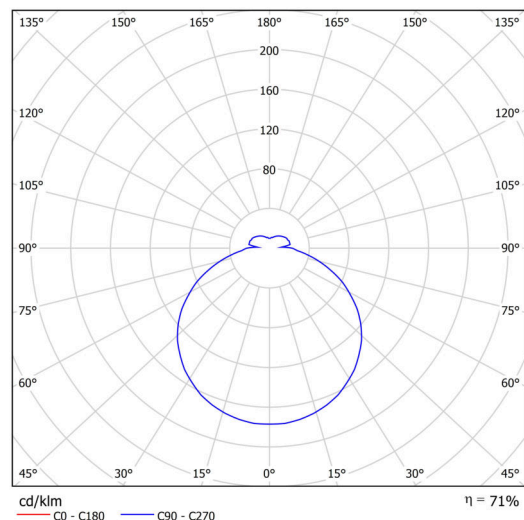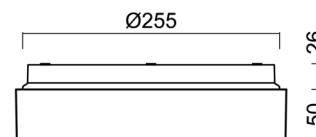

Logistické

EAN	8591728710606
Hmotnost NTT0	0.47 Kg
Hmotnost BTTO	0.67 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.01 m ³
Balení 1 šířka	0.28 m
Balení 1 délka	0.28 m
Balení 1 výška	0.125 m
Záruka*	60 měsíců

*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:



Doplňkový sortiment:

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
20611	PC63	bílá			