



IRIDA 3

IN-12BD14/PC64 HF*


WWW.OSMONT.CZ

IRIDA 3

Kód produktu: IRI71062



Typ: IN-12BD14/PC64 HF*

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené žárovkové svítidlo
senzorové a polykarbonátové stínidlo



Technické

Typy svítidel	Senzorové
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	polypropylen kompozit
Materiál stínidla	opálový polykarbonát
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	bajonet
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	317 mm
Délka	317 mm
Výška	78 mm
Průměr	ø 317 mm
Montážní otvor	3xø5mm
Kabelový vstup	2xø16mm
Rázová pevnost	IK10
Provozní teplota	od -20°C do +30°C




Elektrické

Typ napětí	AC
Napětí AC	220 - 240 V
Příkon	10 W
Stupeň krytí	IP65
Objímka	E27
Senzor	HF
Svorkovnice	zacvakávací

Světelné

Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0
---	--------------

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.

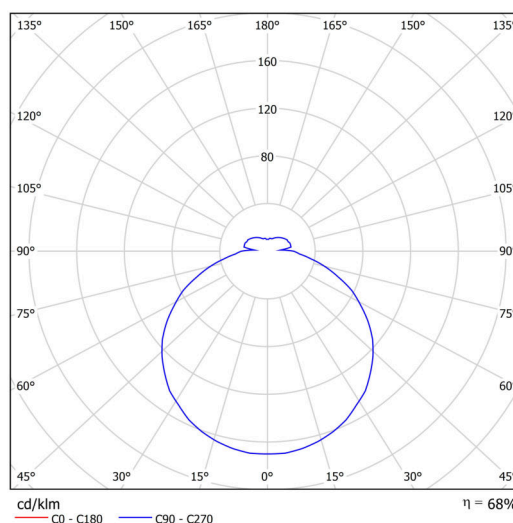

Logistické

EAN	8591728710620
Hmotnost NTT0	0.69 Kg
Hmotnost BTTO	0.89 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.012 m ³
Balení 1 šířka	0.325 m
Balení 1 délka	0.325 m
Balení 1 výška	0.11 m
Záruka*	60 měsíců

*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:



Doplňkový sortiment:

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
20612	PC64	bílá			