



## IRIDA 3

---

LED-1L15E350BD14/PC64/NK1W HF 3K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# IRIDA 3

Kód produktu: IRI71099



Typ: LED-1L15E350BD14/PC64/NK1W HF 3K#

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené LED svítidlo nouzové kombinované se senzorem a polykarbonátové stínidlo



## Technické

Typy svítidel	Nouzové kombinované + senzor
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	polypropylen kompozit
Materiál stínidla	opálový polykarbonát
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	bajonet
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	317 mm
Délka	317 mm
Výška	78 mm
Průměr	ø 317 mm
Montážní otvor	3xø5mm
Kabelový vstup	2xø16mm
Energetická třída	D
Rázová pevnost	IK10
Provozní teplota	od -20°C do +30°C




## Elektrické

Příkon	13 W
Stupeň krytí	IP65
Objímka	LED modul
Senzor	HF
Typ baterií	NiCd
Čas nouze	3 hod
Svorkovnice	zacvakávací
Počet svítidel na jistič B10A	37 ks
Počet svítidel na jistič B16A	58 ks
Počet svítidel na jistič C10A	32 ks
Počet svítidel na jistič C16A	50 ks

## Světelné

Světelný tok svítidla	1450 lm
Světelný tok zdroje	2130 lm
Světelný tok zdroje v nouzovém režimu	150 lm
Měrný výkon	111 lm/W
Teplota	3000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

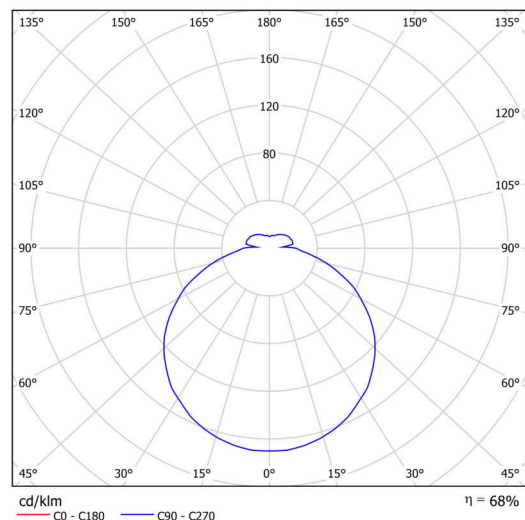


Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na

## Logistické

EAN	8591728137991
Hmotnost NTT0	0.89 Kg
Hmotnost BTTO	1.09 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.012 m <sup>3</sup>
Balení 1 šířka	0.325 m
Balení 1 délka	0.325 m
Balení 1 výška	0.11 m
Záruka*	60 měsíců

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

## Montážní rozměry:

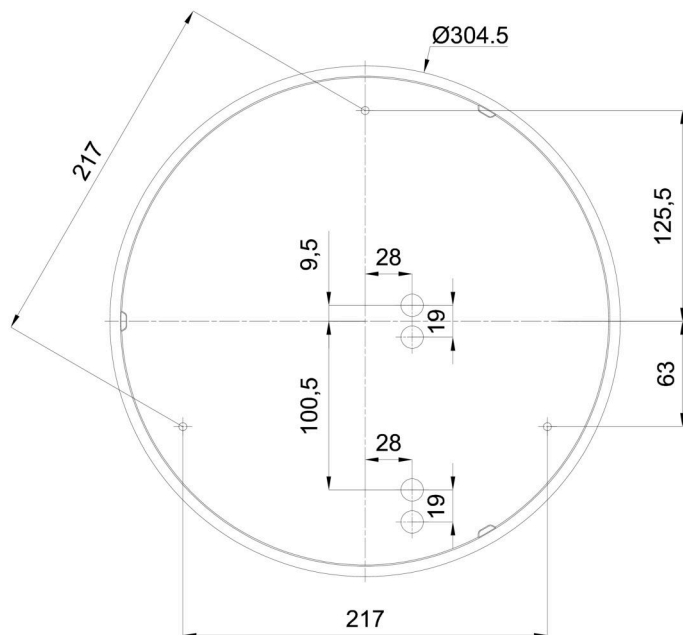

## Doplňkový sortiment:

## Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
20612	PC64	bílá			