



## ISIS L2 PM HP

LED-5L06E700ZL11/PM2/L100 B 3K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# ISIS L2 PM HP

Kód produktu: ISI75130

Typ: LED-5L06E700ZL11/PM2/L100 B 3K#

Krátký popis svítidla: Bílé závěsné vysokovýkonné LED svítidlo ON/OFF a PMMA stínidlo. Lankový závěs (s přívodním kabelem) o délce 100 cm.

## Technická data

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Typy svítidel     | Klasické on/off             |
| Typ montáže       | závěsné - lanko             |
| Materiál základny | ocel                        |
| Materiál stínidla | lesklý polymethylmetakrylát |
| Barva základny    | bílá Ral9003                |
| Barva stínidla    | bílá                        |
| Držení stínidla   | ocelový držák               |
| Umístění montáže  | strop                       |
| Šířka             | 300 mm                      |
| Délka             | 300 mm                      |
| Výška             | 300 mm                      |
| Průměr            | ø 300 mm                    |
| Délka závěsu      | 1000 mm                     |
| Montážní otvor    | 3xØ5mm                      |
| Kabelový vstup    | 2xØ16mm                     |
| Energetická třída | D                           |
| Rázová pevnost    | IK06                        |
| Provozní teplota  | od -20°C do +30°C           |

## Elektrická data



|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Příkon                        | 33 W        |
| Stupeň krytí                  | IP40        |
| Objímka                       | LED modul   |
| Svorkovnice                   | zacvakávací |
| Počet svítidel na jistič B10A | 31 ks       |
| Počet svítidel na jistič B16A | 50 ks       |
| Počet svítidel na jistič C10A | 52 ks       |
| Počet svítidel na jistič C16A | 85 ks       |
| Počet LED driverů             | 1           |

## Světelná data

|                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| Světelný tok svítidla                                               | 4400 lm      |
| Světelný tok zdroje                                                 | 5000 lm      |
| Měrný výkon                                                         | 133 lm/W     |
| Teplota chromatičnosti                                              | 3000 K       |
| Životnost LED L80/B10                                               | 100000 hod   |
| CRI                                                                 | Ra80         |
| MacAdam                                                             | 3            |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).

OSMONT, s.r.o.  
HYBRÁLEC 129,  
586 01 JIHLAVA, CZ

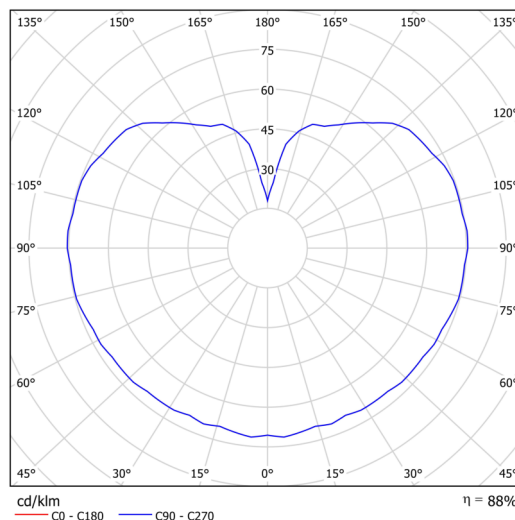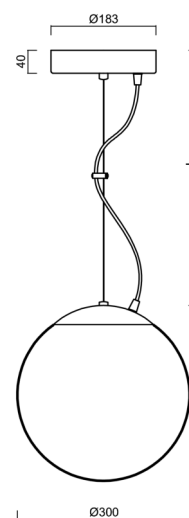

[www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)  
[osmont@osmont.cz](mailto:osmont@osmont.cz)  
[+420] 567 210 023

27.07.2026

# TECHNICKÝ LIST



## Logistická data

|               |               |
|---------------|---------------|
| EAN           | 8591728224660 |
| Počet kartonů | 2 ks          |
| Záruka*       | 60 měsíců     |

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 36 měsíců od data prodeje.

## Montážní rozměry:



## Doplňkový sortiment:

## Stínidlo

| Kód produktu | Název       | Barva | Obrázek                                                                           | Rozkres |
|--------------|-------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 20599        | PM2 (300mm) | bílá  |  |         |