



ISIS L2 PM-M HP

LED-5L06E700ZL11/PM2M/L100 MS DALI 4K#

WWW.OSMONT.CZ

ISIS L2 PM-M HP

Kód produktu: ISI75705

Typ: LED-5L06E700ZL11/PM2M/L100 MS DALI 4K#

Krátký popis svítidla: Mosazné závěsné vysokovýkonné LED svítidlo DALI a matované PMMA stínidlo. Lankový závěs (s přívodním kabelem) o délce 100 cm.

Technická data

Typy svítidel	Stmívatelné
Typ montáže	závěsné - lanko
Materiál základny	Mosaz
Materiál stínidla	opálový polymethylmetakrylát
Barva základny	mosaz leštěná
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	ocelový držák
Umístění montáže	strop
Šířka	300 mm
Délka	300 mm
Výška	300 mm
Průměr	ø 300 mm
Délka závěsu	1000 mm
Montážní otvor	3xø5mm
Kabelový vstup	2xø16mm
Energetická třída	D
Rázová pevnost	IK06
Provozní teplota	od -20°C do +30°C

Elektrická data



Příkon	33 W
Stupeň krytí	IP40
Objímka	LED modul
Svorkovnice	zacvakávací
Počet svítidel na jistič B10A	31 ks
Počet svítidel na jistič B16A	50 ks
Počet svítidel na jistič C10A	52 ks
Počet svítidel na jistič C16A	85 ks
Spínací proud	5 A / 50 µsec
Počet LED driverů	1

Světelná data

Světelný tok svítidla	4590 lm
Světelný tok zdroje	5220 lm
Měrný výkon	139 lm/W
Teplota chromatičnosti	4000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.

OSMONT, s.r.o.
HYBRÁLEC 129,
586 01 JIHLAVA, CZ

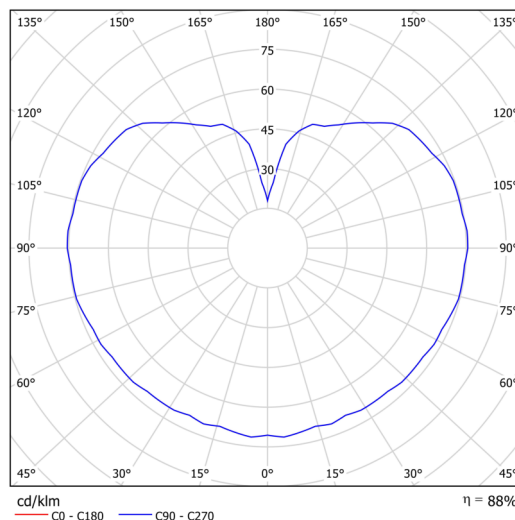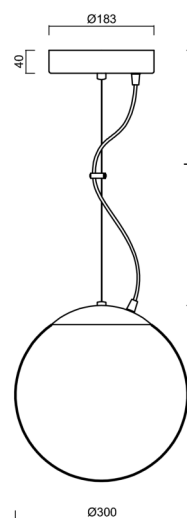

www.osmont.cz
osmont@osmont.cz
[+420] 567 210 023

27.07.2026

TECHNICKÝ LIST

Logistická data

EAN	8591728227616
Počet kartonů	2 ks
Záruka*	60 měsíců

*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 36 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:



Doplňkový sortiment:

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Obrázek	Rozkres
20600	PM2M (300mm)	bílá		