



## ISIS L3 PE HP

LED-5L08E850ZL11/PE3/L100 NB DALI 4K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# ISIS L3 PE HP

Kód produktu: ISI63518

Typ: LED-5L08E850ZL11/PE3/L100 NB DALI 4K#

Krátký popis svítidla: Nerez broušené závěsné vysokovýkonné LED svítidlo DALI a polyetylenové stínidlo. Lankový závěs (s přívodním kabelem) o délce 100 cm.

## Technické

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Typy svítidel     | Stmívatelné       |
| Typ montáže       | závěsné - lanko   |
| Materiál základny | nerez ocel        |
| Materiál stínidla | polyetylen        |
| Barva základny    | nerez broušená    |
| Barva stínidla    | bílá              |
| Držení stínidla   | sklapovací systém |
| Umístění montáže  | strop             |
| Šířka             | 400 mm            |
| Délka             | 400 mm            |
| Výška             | 400 mm            |
| Průměr            | ø 400 mm          |
| Délka závěsu      | 1000 mm           |
| Montážní otvor    | není              |
| Kabelový vstup    | není              |
| Energetická třída | D                 |
| Rázová pevnost    | IK10              |
| Provozní teplota  | od -20°C do +30°C |



## Elektrické

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Příkon                        | 52 W      |
| Stupeň krytí                  | IP40      |
| Objímka                       | LED modul |
| Svorkovnice                   | není      |
| Počet svítidel na jistič B10A | 15 ks     |
| Počet svítidel na jistič B16A | 25 ks     |
| Počet svítidel na jistič C10A | 26 ks     |
| Počet svítidel na jistič C16A | 42 ks     |

## Světelné

|                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| Světelný tok svítidla                                               | 7610 lm      |
| Světelný tok zdroje                                                 | 8650 lm      |
| Měrný výkon                                                         | 146 lm/W     |
| Teplota                                                             | 4000 K       |
| Životnost LED L80/B10                                               | 100000 hod   |
| CRI                                                                 | Ra80         |
| MacAdam                                                             | 3            |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).

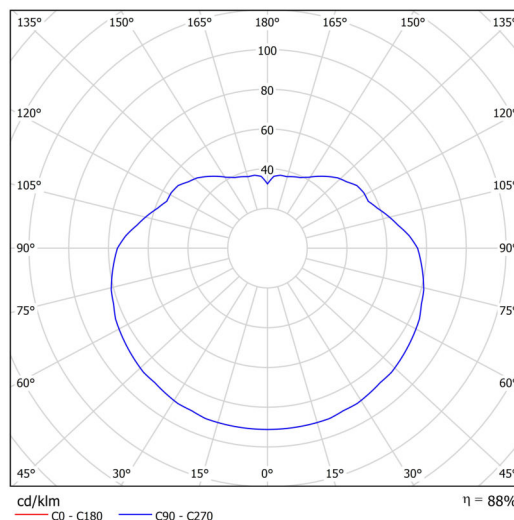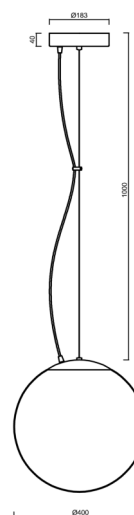

## Logistické

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| EAN            | 8591728022785        |
| Hmotnost NTT0  | 3.4 Kg               |
| Hmotnost BTTO  | 4.1 Kg               |
| Počet kartonů  | 2 ks                 |
| Objem balení   | 0.072 m <sup>3</sup> |
| Balení 1 šířka | 0.405 m              |
| Balení 1 délka | 0.405 m              |
| Balení 1 výška | 0.41 m               |
| Záruka*        | 60 měsíců            |

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

## Montážní rozměry:



## Doplňkový sortiment:

## Stínidlo

| Kód produktu | Název | Barva | Popis         | Obrázek                                                                             | Rozkres |
|--------------|-------|-------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 20530        | PE3   | bílá  | příslušenství |  |         |