



ISIS L3 PM-M

ZL11/PM3M/L100 B HF*

WWW.OSMONT.CZ

ISIS L3 PM-M

Kód produktu: IS163670

Typ: ZL11/PM3M/L100 B HF*

Krátký popis svítidla: Bílé závěsné žárovkové svítidlo senzorové a matované PMMA stínidlo. Lankový závěs (s přívodním kabelem) o délce 100 cm.



Technické

| | |
|-------------------|------------------------------|
| Typy svítidel | Senzorové |
| Typ montáže | závěsné - lanko |
| Materiál základny | ocel |
| Materiál stínidla | opálový polymethylmetakrylát |
| Barva základny | bílá Ral9003 |
| Barva stínidla | bílá |
| Držení stínidla | ocelový držák |
| Umístění montáže | strop |
| Šířka | 400 mm |
| Délka | 400 mm |
| Výška | 400 mm |
| Průměr | ø 400 mm |
| Délka závěsu | 1000 mm |
| Montážní otvor | není |
| Kabelový vstup | není |
| Rázová pevnost | IK06 |
| Provozní teplota | od -20°C do +30°C |



Elektrické

| | |
|--------------|------|
| Příkon | 40 W |
| Stupeň krytí | IP40 |
| Objímka | E27 |
| Senzor | HF |
| Svorkovnice | není |

Světelné

| | |
|---|--------------|
| Životnost LED L80/B10 | 100000 hod |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.

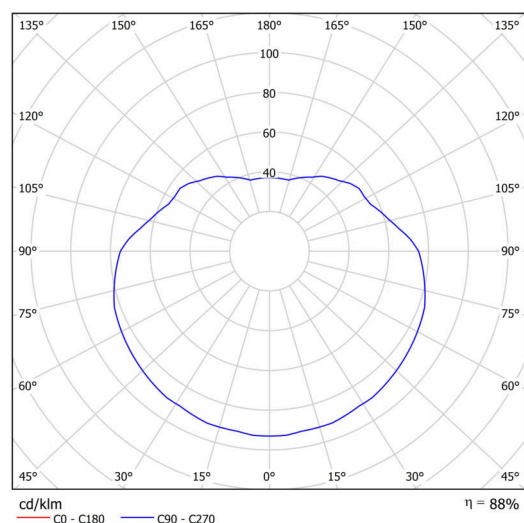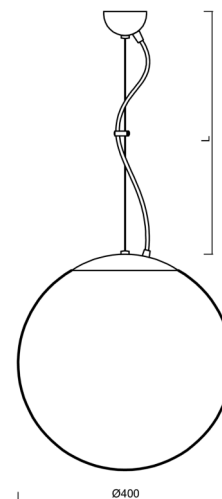

Logistické

| | |
|----------------|----------------------|
| EAN | 8591728024307 |
| Hmotnost NTT0 | 2 Kg |
| Hmotnost BTTO | 2.5 Kg |
| Počet kartonů | 2 ks |
| Objem balení | 0.072 m ³ |
| Balení 1 šířka | 0.405 m |
| Balení 1 délka | 0.405 m |
| Balení 1 výška | 0.41 m |
| Záruka* | 60 měsíců |

*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:



Doplňkový sortiment:

Stínidlo

| Kód produktu | Název | Barva | Popis | Obrázek | Rozkres |
|--------------|-------|-------|---------------|---|---------|
| 20602 | PM3-M | bílá | příslušenství |  | |