



ISIS L3A PM

LED-5L06E550ZL11/PM3A/L100 NK3H NB 4K#

WWW.OSMONT.CZ

ISIS L3A PM

Kód produktu: IS174718

Typ: LED-5L06E550ZL11/PM3A/L100 NK3H NB 4K#

Krátký popis svítidla: Nerez broušené závěsné LED svítidlo nouzové kombinované a PMMA stínidlo. Lankový závěs (s přívodním kabelem) o délce 100 cm.



Technická data


| | |
|-------------------|------------------------------|
| Typy svítidel | Nouzové kombinované |
| Typ montáže | závěsné - lanko |
| Materiál základny | nerez ocel |
| Materiál stínidla | opálový polymethylmetakrylát |
| Barva základny | nerez broušená |
| Barva stínidla | bílá |
| Držení stínidla | ocelový držák |
| Umístění montáže | strop |
| Šířka | 350 mm |
| Délka | 350 mm |
| Výška | 350 mm |
| Průměr | ø 350 mm |
| Délka závěsu | 1000 mm |
| Montážní otvor | není |
| Energetická třída | D |
| Rázová pevnost | IK06 |
| Provozní teplota | od +5°C do +30°C |

Elektrická data

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Příkon | 26 W |
| Stupeň krytí | IP40 |
| Objímka | LED modul |
| Typ baterií | LiFePO4 |
| Čas nouze | 3 hod |
| Svorkovnice | není |
| Počet svítidel na jistič B10A | 15 ks |
| Počet svítidel na jistič B16A | 25 ks |
| Počet svítidel na jistič C10A | 31 ks |
| Počet svítidel na jistič C16A | 48 ks |
| Počet LED driverů | 1 |

Světelná data

| | |
|---|--------------|
| Světelný tok svítidla | 3750 lm |
| Světelný tok zdroje | 4260 lm |
| Světelný tok zdroje v nouzovém režimu | 200 lm |
| Měrný výkon | 144 lm/W |
| Teplota chromatičnosti | 4000 K |
| Životnost LED L80/B10 | 100000 hod |
| CRI | Ra80 |
| MacAdam | 3 |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |

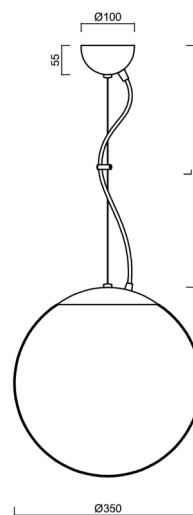

TECHNICKÝ LIST

*Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na
www.osmont.cz.*



Logistická data

| | |
|---------|---------------|
| EAN | 8591728220747 |
| Záruka* | 60 měsíců |

**U akumulátorů je poskytována záruka v délce 36 měsíců od data
prodeje.*

Doplňkový sortiment:

Stínidlo

| Kód produktu | Název | Barva | Obrázek | Rozkres |
|--------------|--------------|-------|---|---------|
| 20726 | PM3A (400mm) | bílá |  | |