



ISIS L5 PM-M HP

LED-5L08E1050ZL11/PM5M/L100 B 3K##

WWW.OSMONT.CZ

ISIS L5 PM-M HP

Kód produktu: ISI60250

Typ: LED-5L08E1050ZL11/PM5M/L100 B 3K##

Krátký popis svítidla: Bílé závěsné vysokovýkonné LED svítidlo ON/OFF a matované PMMA stínidlo. Lankový závěs (s přívodním kabelem) o délce 100 cm.

Technické

| | |
|-------------------|------------------------------|
| Typy svítidel | Klasické on/off |
| Typ montáže | závěsné - lanko |
| Materiál základny | ocel |
| Materiál stínidla | opálový polymethylmetakrylát |
| Barva základny | bílá Ral9003 |
| Barva stínidla | bílá |
| Držení stínidla | ocelový držák |
| Umístění montáže | strop |
| Šířka | 600 mm |
| Délka | 600 mm |
| Výška | 600 mm |
| Průměr | ø 600 mm |
| Délka závěsu | 1000 mm |
| Montážní otvor | 3xø5mm |
| Kabelový vstup | 2xø16mm |
| Energetická třída | D |
| Rázová pevnost | IK06 |
| Provozní teplota | od -20°C do +30°C |



Elektrické

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Příkon | 65 W |
| Stupeň krytí | IP40 |
| Objímka | LED modul |
| Svorkovnice | zacvakávací |
| Počet svítidel na jistič B10A | 15 ks |
| Počet svítidel na jistič B16A | 25 ks |
| Počet svítidel na jistič C10A | 26 ks |
| Počet svítidel na jistič C16A | 42 ks |

Světelné

| | |
|---|--------------|
| Světelný tok svítidla | 8890 lm |
| Světelný tok zdroje | 10100 lm |
| Měrný výkon | 136 lm/W |
| Teplota | 3000 K |
| Životnost LED L80/B10 | 100000 hod |
| CRI | Ra80 |
| MacAdam | 3 |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.

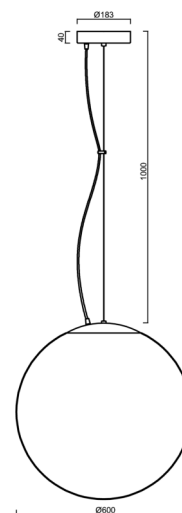

Doplňkový sortiment:

Stínidlo

| Kód produktu | Název | Barva | Popis | Obrázek | Rozkres |
|--------------|-------|-------|---------------|---|---------|
| 20667 | PM5-M | bílá | příslušenství |  | |