



ISIS P3A PM

Z11/PM3A/L20 NB HF*


WWW.OSMONT.CZ

ISIS P3A PM

Kód produktu: ISI47058

Typ: Z11/PM3A/L20 NB HF*

Krátký popis svítidla: Nerez broušené závěsné žárovkové svítidlo senzorové a PMMA stínidlo. Tyčový závěs o délce 20 cm.



Technická data

Typy svítidel	Senzorové
Typ montáže	závěsné - tyč
Materiál základny	nerez ocel
Materiál stínidla	opálový polymethylmetakrylát
Barva základny	nerez broušená
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	ocelový držák
Umístění montáže	strop
Šířka	350 mm
Délka	350 mm
Výška	350 mm
Průměr	ø 350 mm
Délka závěsu	200 mm
Montážní otvor	není
Rázová pevnost	IK06
Provozní teplota	od -20°C do +30°C


Elektrická data

Příkon	40 W
Stupeň krytí	IP40
Objímka	E27
Senzor	HF
Svorkovnice	není

Světelná data

Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0
---	--------------

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.

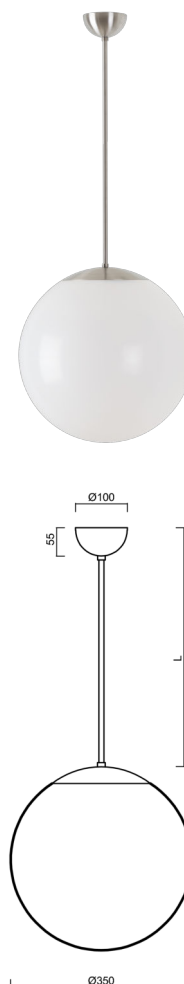

TECHNICKÝ LIST



Logistická data

EAN	8591728209964
Záruka*	60 měsíců

**U akumulátorů je poskytována záruka v délce 36 měsíců od data prodeje.*

Doplňkový sortiment:

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Obrázek	Rozkres
20726	PM3A (350mm)	bílá		