



ISIS P3A PM HP

LED-5L06E900Z11/PM3A/L20 NL DALI 3K#

WWW.OSMONT.CZ

ISIS P3A PM HP

Kód produktu: ISI74165

Typ: LED-5L06E900Z11/PM3A/L20 NL DALI 3K#

Krátký popis svítidla: Nerez leštěné závěsné vysokovýkonné LED svítidlo DALI a PMMA stínidlo. Tyčový závěs o délce 20 cm.

Technická data

| | |
|-------------------|------------------------------|
| Typy svítidel | Stmívatelné |
| Typ montáže | závěsné - tyč |
| Materiál základny | nerez ocel |
| Materiál stínidla | opálový polymethylmetakrylát |
| Barva základny | nerez leštěná |
| Barva stínidla | bílá |
| Držení stínidla | ocelový držák |
| Umístění montáže | strop |
| Šířka | 350 mm |
| Délka | 350 mm |
| Výška | 350 mm |
| Průměr | ø 350 mm |
| Délka závěsu | 200 mm |
| Montážní otvor | není |
| Energetická třída | D |
| Rázová pevnost | IK06 |
| Provozní teplota | od -20°C do +30°C |


Elektrická data

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Příkon | 43 W |
| Stupeň krytí | IP40 |
| Objímka | LED modul |
| Svorkovnice | není |
| Počet svítidel na jistič B10A | 31 ks |
| Počet svítidel na jistič B16A | 50 ks |
| Počet svítidel na jistič C10A | 52 ks |
| Počet svítidel na jistič C16A | 85 ks |
| Spínací proud | 5 A / 50 µsec |
| Počet LED driverů | 1 |

Světelná data

| | |
|---|--------------|
| Světelný tok svítidla | 5630 lm |
| Světelný tok zdroje | 6400 lm |
| Měrný výkon | 130 lm/W |
| Teplota chromatičnosti | 3000 K |
| Životnost LED L80/B10 | 100000 hod |
| CRI | Ra80 |
| MacAdam | 3 |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.

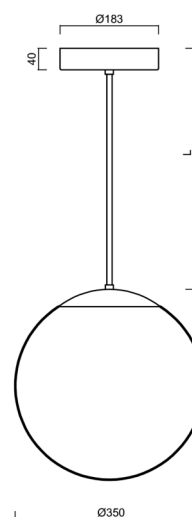

TECHNICKÝ LIST

Logistická data

| | |
|---------|---------------|
| EAN | 8591728215408 |
| Záruka* | 60 měsíců |

*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 36 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:



Doplňkový sortiment:

Stínidlo

| Kód produktu | Název | Barva | Obrázek | Rozkres |
|--------------|--------------|-------|---|---------|
| 20726 | PM3A (400mm) | bílá |  | |