



## ISIS P3A PM-M HP

---

LED-5L06E900Z11/PM3AM/L60 NK3H NB 3K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# ISIS P3A PM-M HP

Kód produktu: ISI74472

Typ: LED-5L06E900Z11/PM3AM/L60 NK3H NB 3K#

Krátký popis svítidla: Nerez broušené závěsné vysokovýkonné LED svítidlo nouzové kombinované a matované PMMA stínidlo. Tyčový závěs o délce 60 cm.

## Technická data

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Typy svítidel     | Nouzové kombinované          |
| Typ montáže       | závěsné - tyč                |
| Materiál základny | nerez ocel                   |
| Materiál stínidla | opálový polymethylmetakrylát |
| Barva základny    | nerez broušená               |
| Barva stínidla    | bílá                         |
| Držení stínidla   | ocelový držák                |
| Umístění montáže  | strop                        |
| Šířka             | 350 mm                       |
| Délka             | 350 mm                       |
| Výška             | 350 mm                       |
| Průměr            | Ø 350 mm                     |
| Délka závěsu      | 600 mm                       |
| Montážní otvor    | není                         |
| Energetická třída | D                            |
| Rázová pevnost    | IK06                         |
| Provozní teplota  | od +5°C do +30°C             |

## Elektrická data

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Příkon                        | 43 W      |
| Stupeň krytí                  | IP40      |
| Objímka                       | LED modul |
| Typ baterií                   | LiFePO4   |
| Čas nouze                     | 3 hod     |
| Svorkovnice                   | není      |
| Počet svítidel na jistič B10A | 7 ks      |
| Počet svítidel na jistič B16A | 12 ks     |
| Počet svítidel na jistič C10A | 13 ks     |
| Počet svítidel na jistič C16A | 21 ks     |
| Počet LED driverů             | 1         |

## Světelná data

|                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| Světelný tok svítidla                                               | 5630 lm      |
| Světelný tok zdroje                                                 | 6400 lm      |
| Světelný tok zdroje v nouzovém režimu                               | 200 lm       |
| Měrný výkon                                                         | 130 lm/W     |
| Teplota chromatičnosti                                              | 3000 K       |
| Životnost LED L80/B10                                               | 100000 hod   |
| CRI                                                                 | Ra80         |
| MacAdam                                                             | 3            |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |



## TECHNICKÝ LIST

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na  
[www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).




### Logistická data

|         |               |
|---------|---------------|
| EAN     | 8591728218485 |
| Záruka* | 60 měsíců     |

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 36 měsíců od data  
prodeje.

### Montážní rozměry:

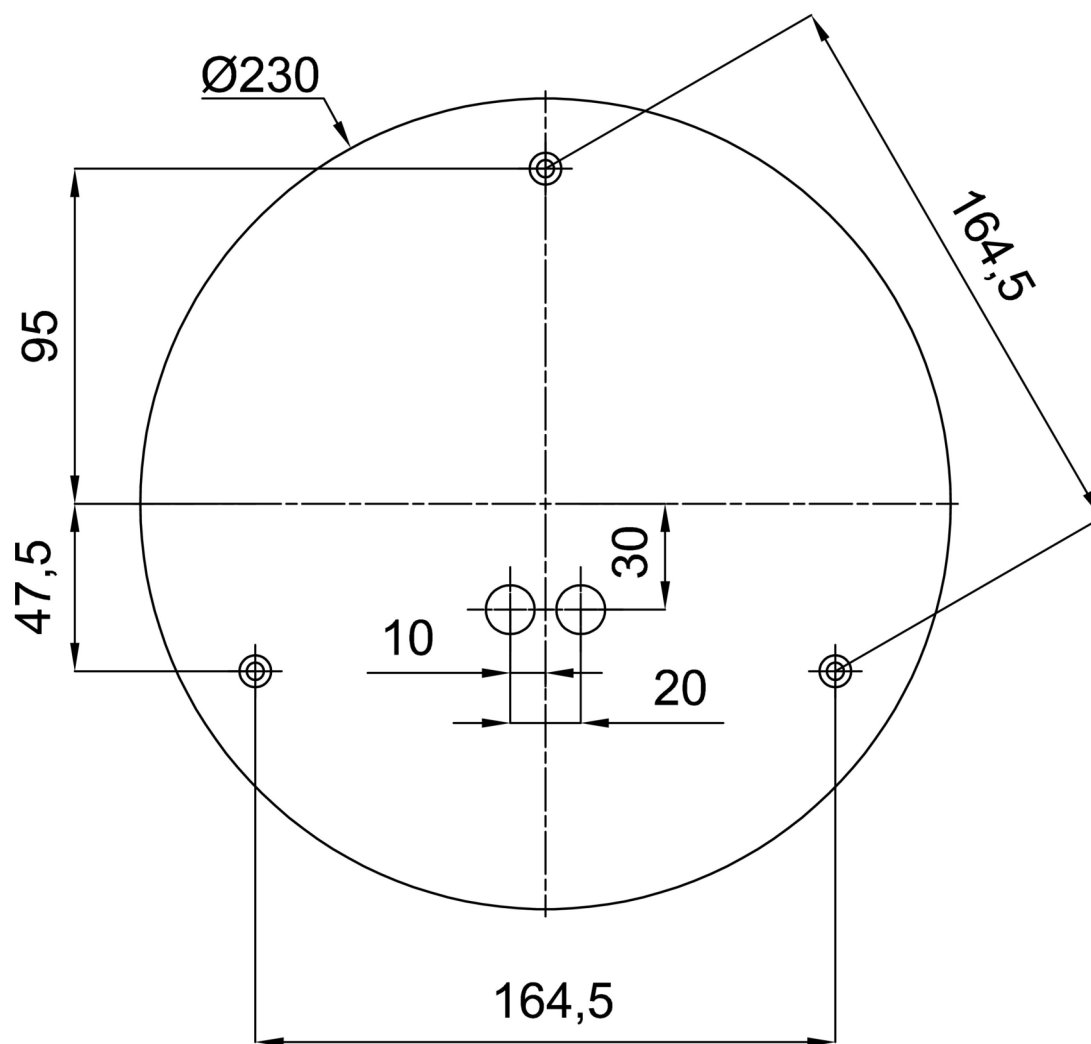

## Doplňkový sortiment:

## Stínidlo

| Kód produktu | Název         | Barva | Obrázek                                                                           | Rozkres |
|--------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 20727        | PM3AM (350mm) | bílá  |  |         |