



## KRUGER 1 FOP

LED-1L14ET700KN63/FOP1C BT 27-65K#


[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# KRUGER 1 FOP

Kód produktu: KRU61007


Typ: LED-1L14ET700KN63/FOP1C BT 27-65K#

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené LED svítidlo s Bluetooth a Tunable White systémem a opálové prismatické stínidlo s dekorativním límcem.



## Technické

Typy svítidel	Tunable White
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	opálové prismatické (FOP) s kovovým límcem
Barva základny	černá Ral9005
Barva stínidla	bílá - černá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	300 mm
Délka	300 mm
Výška	80 mm
Průměr	Ø 300 mm
Montážní otvor	3xØ5mm
Kabelový vstup	2xØ16mm
Energetická třída	D
Provozní teplota	od -20°C do +30°C

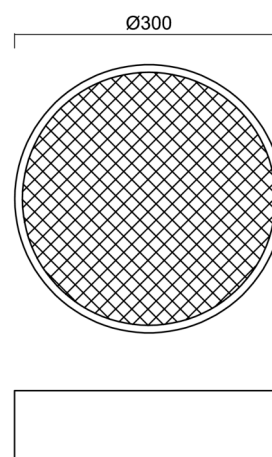


## Elektrické

Příkon	18 W
Stupeň krytí	IP40
Objímka	LED modul
Svorkovnice	zacvakávací
Počet svítidel na jistič B10A	22 ks
Počet svítidel na jistič B16A	36 ks

## Světelné

Světelný tok svítidla	1460 lm
Světelný tok zdroje	2710 lm
Měrný výkon	81 lm/W
Teplota	2700-6500 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).

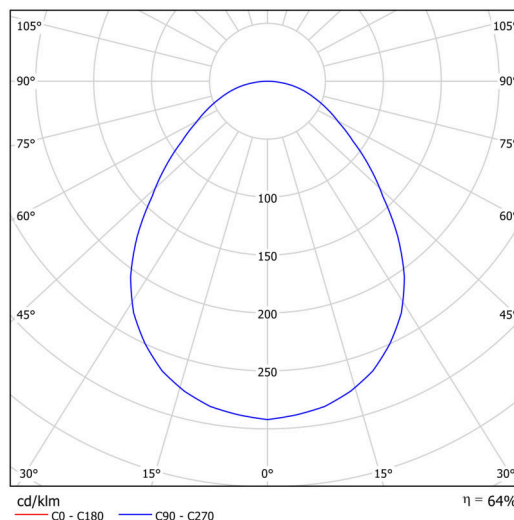

# TECHNICKÝ LIST

## Logistické

EAN	8591728085407
Hmotnost NTT0	1.6 Kg
Hmotnost BTTO	1.9 Kg
Záruka*	60 měsíců

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

## Montážní rozměry:



## Doplňkový sortiment:

## Podstavec pro povrchovou montáž

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
33501	KN6,K6/BP	bílá Ral9003			

## Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
20635	FOP1C	bílá - černá			