



## KRUGER 4 FOP

LED-6L51EMP1050KN10/FOP4B NK3HST 4K##

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

## KRUGER 4 FOP

Kód produktu: KRU50516


Typ: LED-6L51EMP1050KN10/FOP4B NK3HST 4K##

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené LED svítidlo nouzové kombinované (s automatickým testováním) s multipower funkcí a opálové prismatické stínidlo s dekorativním límcem.



### Technická data

Typy svítidel	Nouzové kombinované SELFTEST
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	opálové prismatické (FOP) s kovovým límcem
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	645 mm
Délka	645 mm
Výška	80 mm
Průměr	ø 645 mm
Montážní otvor	2xø5mm
Kabelový vstup	2xø16mm
Provozní teplota	od -20°C do +30°C

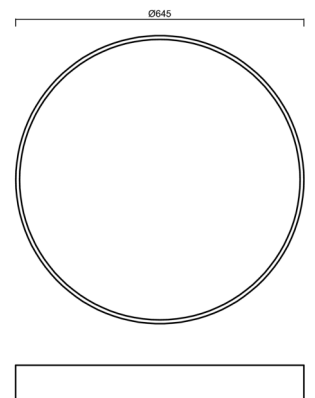

### Elektrická data

Příkon	100 W
Stupeň krytí	IP40
Objímka	LED modul
Typ baterií	LiFePO4
Čas nouze	3 hod
SELFTEST	ano
Svorkovnice	zacvakávací

### Světelná data

Světelný tok svítidla	10280 lm
Světelný tok zdroje	15810 lm
Světelný tok zdroje v nouzovém režimu	200 lm
Teplota chromatičnosti	4000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).




# TECHNICKÝ LIST

## Logistická data

EAN	8591728229757
Počet kartonů	1 ks
Záruka*	60 měsíců

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 36 měsíců od data prodeje.

## Montážní rozměry:

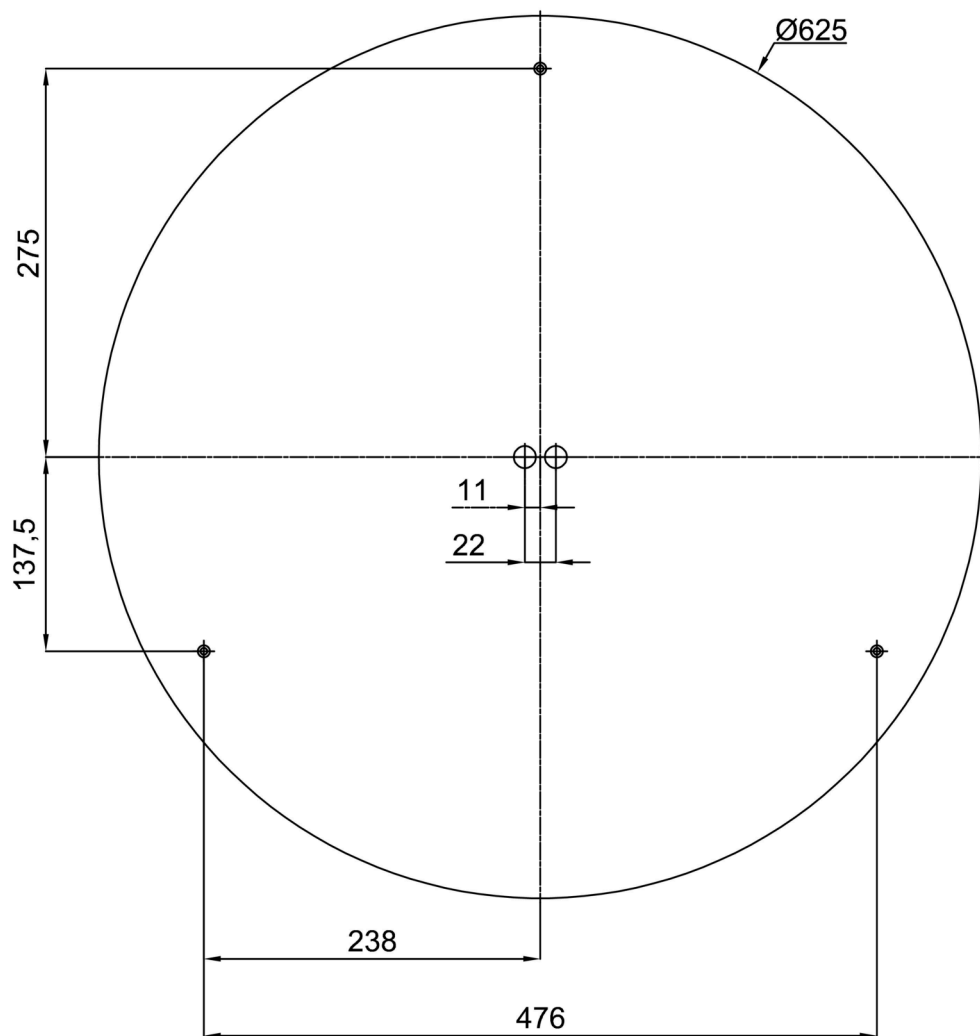

## Doplňkový sortiment:

## Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Obrázek	Rozkres
20729	FOP4B	bílá		