

KRUGER P2 FOP

Soukromý: LED-1L16E500ZKN83/FOP2B/z5 NK3HST B 3K#

KRUGER P2 FOP


Kód produktu: KRU60282

Typ: Soukromý: LED-1L16E500ZKN83/FOP2B/z5 NK3HST B 3K#



Technické

Typy svítidel	Nouzové kombinované
Typ montáže	závěsné - tyč
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	opálové prismatické (FOP) s kovovým límcem
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop
Šířka	395 mm
Délka	395 mm
Výška	80 mm
Montážní otvor	2xØ5mm
Kabelový vstup	2xØ16mm
Rázová pevnost	IKxx

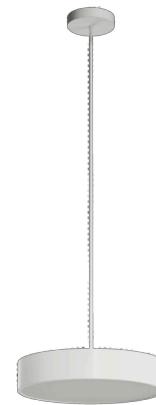



Elektrické

Příkon	24 W
Stupeň krytí	IP40
Objímka	LED modul
Typ baterií	LiFePO4
Čas nouze	3 hod
Svorkovnice	šroubovací

Světelné

Světelný tok svítidla	2290 lm
Světelný tok zdroje	3750 lm
Světelný tok zdroje v nouzovém režimu	200 lm
Teplota	3000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.

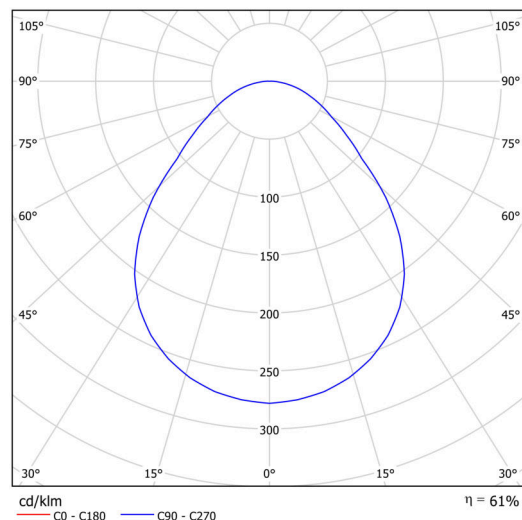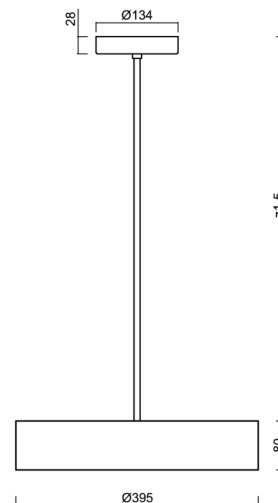

TECHNICKÝ LIST



Logistické

EAN	8591728157760
Počet kartonů	1 ks

**U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.*

Montážní rozměry:

