



KRUGER P4 FOP

LED-6L51E1050ZKN10/FOP4C/L100 C DALI 3K##

WWW.OSMONT.CZ

KRUGER P4 FOP

Kód produktu: KRU50048

Typ: LED-6L51E1050ZKN10/FOP4C/L100 C DALI 3K##

Krátký popis svítidla: Černé závěsné LED svítidlo DALI a opálové plastové stínidlo s dekorativním límcem. Tyčový závěs o délce 100 cm.

Technická data

Typy svítidel	Stmívatelné
Typ montáže	závěsné - tyč
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	opálové prismatické (FOP) s kovovým límcem
Barva základny	černá Ral9005
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop
Šířka	645 mm
Délka	645 mm
Výška	80 mm
Průměr	Ø 645 mm
Délka závěsu	1000 mm
Montážní otvor	2xØ5mm
Kabelový vstup	2xØ16mm
Energetická třída	D
Provozní teplota	od -20°C do +30°C




Elektrická data

Příkon	100 W
Stupeň krytí	IP40
Objímka	LED modul
Svorkovnice	šroubovací
Počet svítidel na jistič B10A	7 ks
Počet svítidel na jistič B16A	11 ks
Počet svítidel na jistič C10A	11 ks
Počet svítidel na jistič C16A	18 ks
Počet LED driverů	2

Světelná data

Světelný tok svítidla	8640 lm
Světelný tok zdroje	15160 lm
Měrný výkon	86 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.

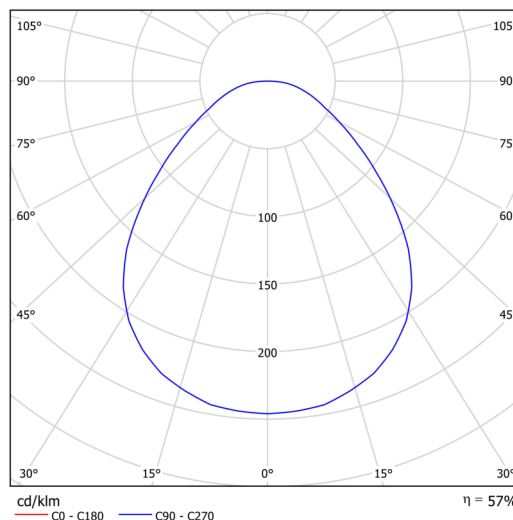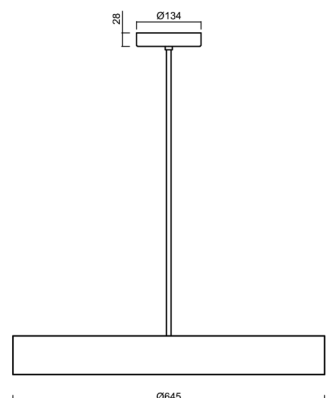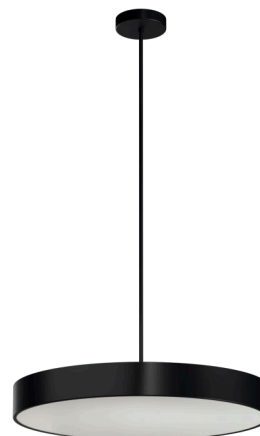

TECHNICKÝ LIST

Logistická data

EAN	8591728229597
Záruka*	60 měsíců

*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 36 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:



Doplňkový sortiment:

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Obrázek	Rozkres
20731	FOP4C	bílá - černá		