



LED

## KUMA S2

---

LED-6L74-1L77E950ZS11/434/L100 B 3K#


[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# KUMA S2

Kód produktu: KUM68400

Typ: LED-6L74-1L77E950ZS11/434/L100 B 3K#

Krátký popis svítidla: Bílé závěsné LED svítidlo ON/OFF a skleněné stínidlo TRIPLEX OPAL. Kabelový závěs s vnitřním nosným lankem o délce 100 cm.



## Technické

Typy svítidel	Klasické on/off
Typ montáže	závěsné - kabel
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	ocelový držák
Umístění montáže	strop
Šířka	120 mm
Délka	120 mm
Výška	420 mm
Průměr	ø 120 mm
Délka závěsu	1000 mm
Montážní otvor	3xø5mm
Kabelový vstup	2xø16mm
Energetická třída	D
Rázová pevnost	IK01
Provozní teplota	od -20°C do +30°C



## Elektrické

Příkon	41 W
Stupeň krytí	IP20
Objemka	LED modul
Svorkovnice	zacvakávací
Počet svítidel na jistič B10A	31 ks
Počet svítidel na jistič B16A	50 ks
Počet svítidel na jistič C10A	52 ks
Počet svítidel na jistič C16A	85 ks

## Světelné

Světelný tok svítidla	5180 lm
Světelný tok zdroje	6480 lm
Měrný výkon	126 lm/W
Teplota	3000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).

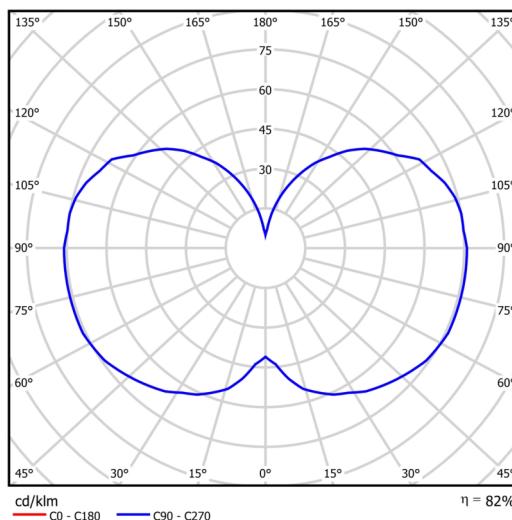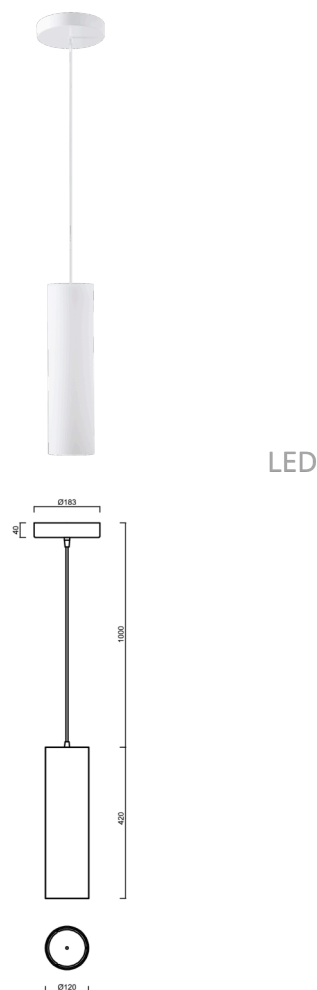

## Logistické

EAN	8591728138493
Hmotnost NTT0	3.2 Kg
Hmotnost BTTO	3.6 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.019 m <sup>3</sup>
Balení 1 šířka	0.485 m
Balení 1 délka	0.19 m
Balení 1 výška	0.21 m
Záruka*	60 měsíců

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

## Montážní rozměry:



## Doplňkový sortiment:

## Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
20135	434	bílá	příslušenství		