



LYRA 1

IN-12U4/245 HF*


WWW.OSMONT.CZ

LYRA 1

Kód produktu: LYR46122

Typ: IN-12U4/245 HF*

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené žárovkové svítidlo sensorové a skleněné stínidlo TRIPLEX OPAL




Technické

Typy svítidel	Senzorové
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	stěna
Šířka	250 mm
Délka	280 mm
Výška	145 mm
Montážní otvor	3xØ5mm
Kabelový vstup	2xØ16mm
Rázová pevnost	IK01
Provozní teplota	od -20°C do +30°C



Elektrické


Příkon	25 W
Stupeň krytí	IP43
Objímka	E27
Senzor	HF
Svorkovnice	zacvakávací

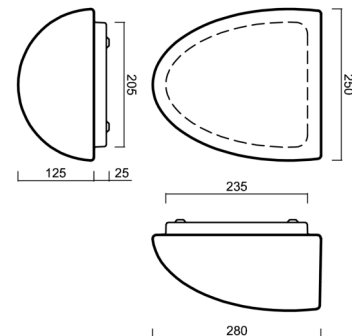

Světelné

Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0
---	--------------

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.

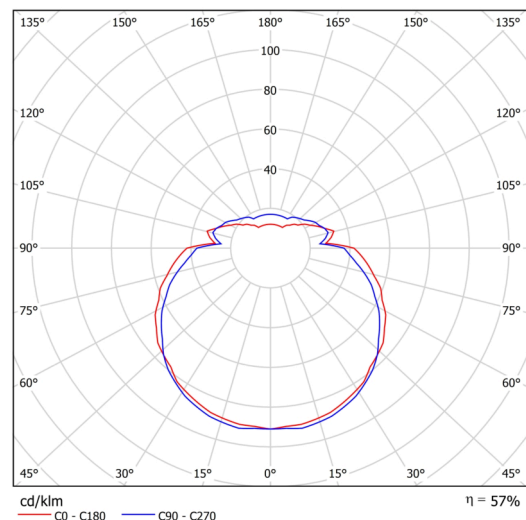


Logistické

EAN	8591728461225
Hmotnost NTT0	2.4 Kg
Hmotnost BTTO	2.7 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.017 m ³
Balení 1 šířka	0.315 m
Balení 1 délka	0.285 m
Balení 1 výška	0.19 m
Záruka*	60 měsíců

*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:

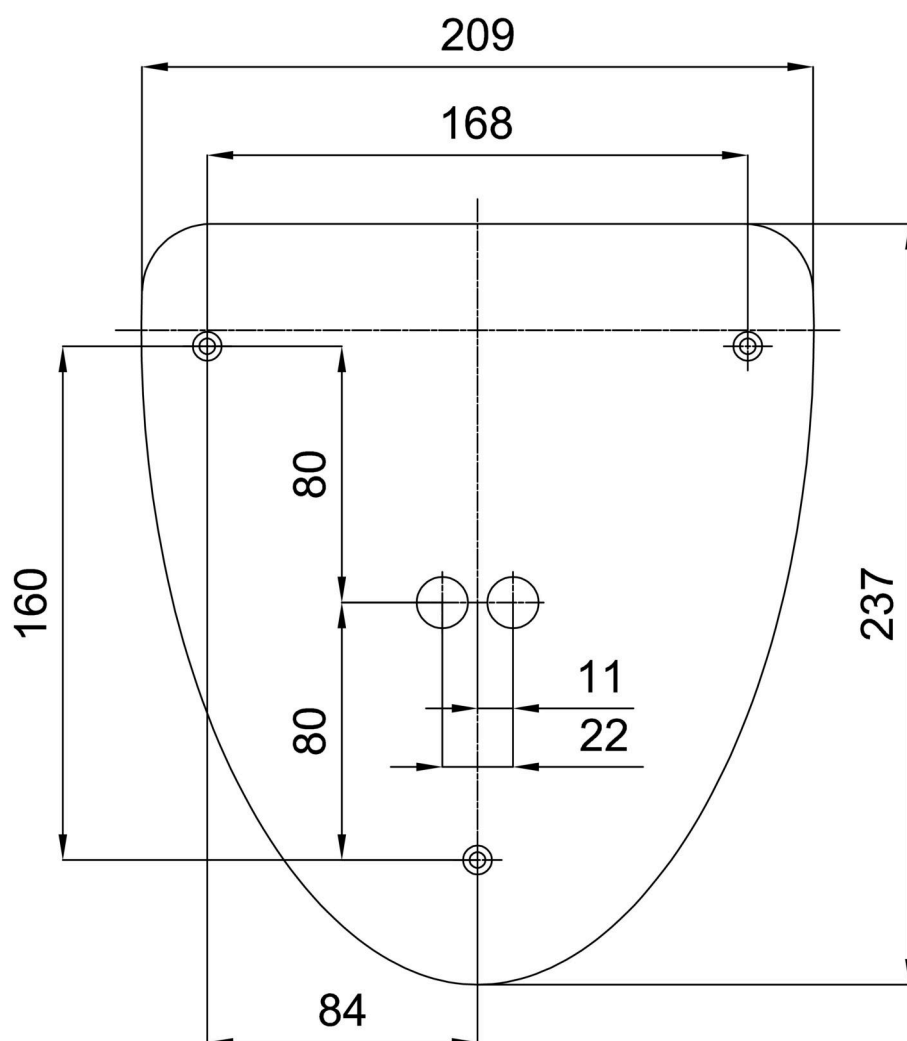

Doplňkový sortiment:

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
20046	245	bílá			