



## MATAR 1

---

LED-1L79E250PA06/PC71 NK3HST B 4K##

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# MATAR 1

Kód produktu: MAT60605


Typ: LED-1L79E250PA06/PC71 NK3HST B 4K##

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené LED svítidlo nouzové kombinované (s automatickým testováním) a polykarbonátové stínidlo.



## Technická data

Typy svítidel	Nouzové kombinované SELFTEST
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	hliník
Materiál stínidla	opálový polykarbonát
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	pružinkové
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	604 mm
Délka	58 mm
Výška	46 mm
Montážní otvor	2xØ5mm
Kabelový vstup	2xØ16mm
Rázová pevnost	IK10
Provozní teplota	od -20°C do +30°C

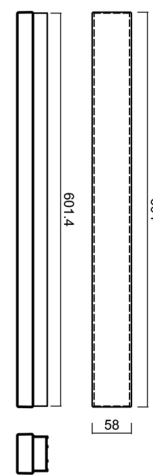

24 | | 22


## Elektrická data

Příkon	9 W
Stupeň krytí	IP44
Objímka	LED modul
Typ baterií	LiFePO4
Čas nouze	3 hod
SELFTEST	ano
Svorkovnice	zacvakávací

## Světelná data

Světelný tok svítidla	1140 lm
Světelný tok zdroje	1600 lm
Světelný tok zdroje v nouzovém režimu	200 lm
Teplota chromatičnosti	4000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).

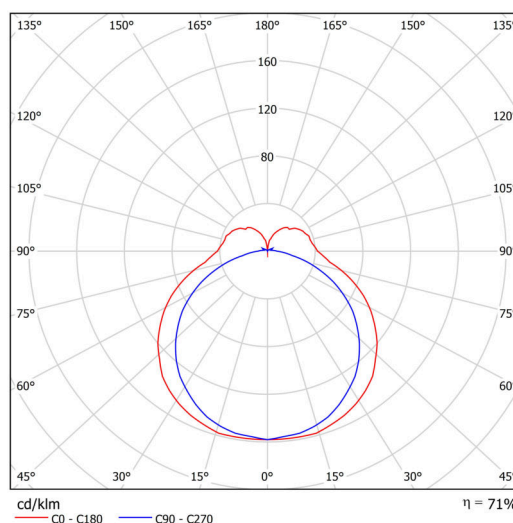



## Doplňkový sortiment:

## Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Obrázek	Rozkres
20608	PC71	bílá		