



MATAR 1A

LED-1L70E250PA04/PC70 B DALI 3K#

WWW.OSMONT.CZ

MATAR 1A

Kód produktu: MAT60097

Typ: LED-1L70E250PA04/PC70 B DALI 3K#

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené LED svítidlo DALI a polykarbonátové stínidlo.



Technická data

| | |
|-------------------|----------------------|
| Typy svítidel | Stmívatelné |
| Typ montáže | přisazené |
| Materiál základny | hliník |
| Materiál stínidla | opálový polykarbonát |
| Barva základny | bílá Ral9003 |
| Barva stínidla | bílá |
| Držení stínidla | pružinkové |
| Umístění montáže | strop/stěna |
| Šířka | 401 mm |
| Délka | 58 mm |
| Výška | 46 mm |
| Montážní otvor | 2xØ5mm |
| Kabelový vstup | 2xØ16mm |
| Energetická třída | C |
| Rázová pevnost | IK10 |
| Provozní teplota | od -20°C do +30°C |



Elektrická data

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Příkon | 6 W |
| Stupeň krytí | IP44 |
| Objímka | LED modul |
| Svorkovnice | zacvakávací |
| Počet svítidel na jistič B10A | 39 ks |
| Počet svítidel na jistič B16A | 63 ks |
| Počet svítidel na jistič C10A | 63 ks |
| Počet svítidel na jistič C16A | 101 ks |
| Spínací proud | 7,9 A / 2,6 µsec |
| Počet LED driverů | 1 |

Světelná data


| | |
|---|--------------|
| Světelný tok svítidla | 720 lm |
| Světelný tok zdroje | 1020 lm |
| Měrný výkon | 120 lm/W |
| Teplota chromatičnosti | 3000 K |
| Životnost LED L80/B10 | 100000 hod |
| CRI | Ra80 |
| MacAdam | 3 |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.

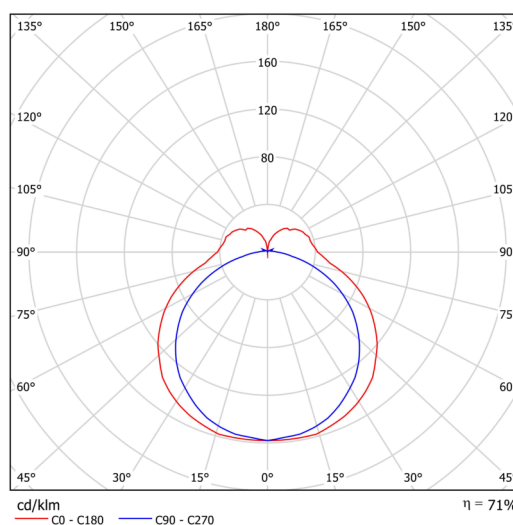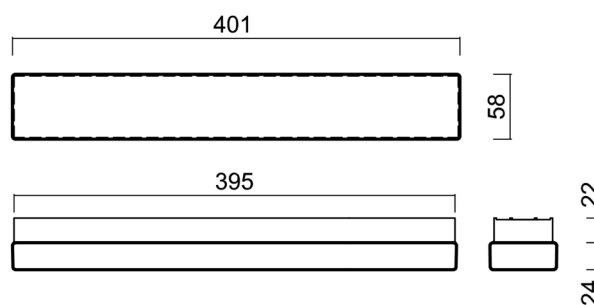

Doplňkový sortiment:

Stínidlo

| Kód produktu | Název | Barva | Obrázek | Rozkres |
|--------------|-------|-------|---|---------|
| 20723 | PC70 | bílá |  | |