



MATAR 3

LED-2L79EMP700PA12/PC73 B 3/35/4K

WWW.OSMONT.CZ

MATAR 3

Kód produktu: MAT71596

Typ: LED-2L79EMP700PA12/PC73 B 3/35/4K

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené LED svítidlo ON/OFF s multipower funkcí a polykarbonátové stínidlo.



Technická data

Typy svítidel	Klasické on/off
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	hliník
Materiál stínidla	opálový polykarbonát
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	pružinkové
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	1190 mm
Délka	58 mm
Výška	46 mm
Montážní otvor	2xØ5mm
Kabelový vstup	2xØ16mm
Rázová pevnost	IK10
Provozní teplota	od -20°C do +30°C




Elektrická data

Příkon	26 W
Stupeň krytí	IP44
Objímka	LED modul
Svorkovnice	zacvakávací

Světelná data

Světelný tok svítidla	2990/3120 lm
Světelný tok zdroje	4210/4390 lm
Teplota chromatičnosti	3000/3500/4000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.

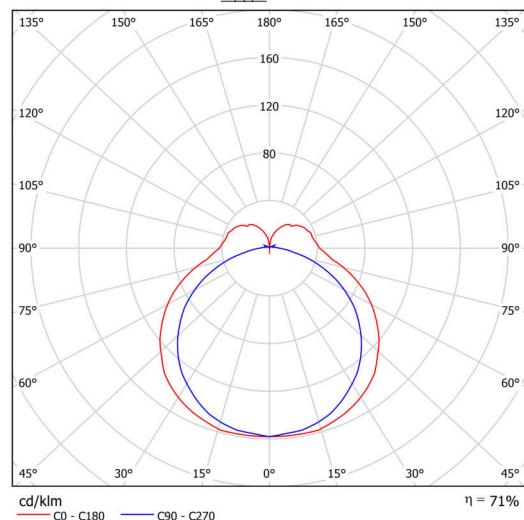

TECHNICKÝ LIST




Logistická data

EAN	8591728230906
Hmotnost NTT0	1.3 Kg
Hmotnost BTTO	1.46 Kg
Počet kartonů	1 ks
Záruka*	60 měsíců

*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 36 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:

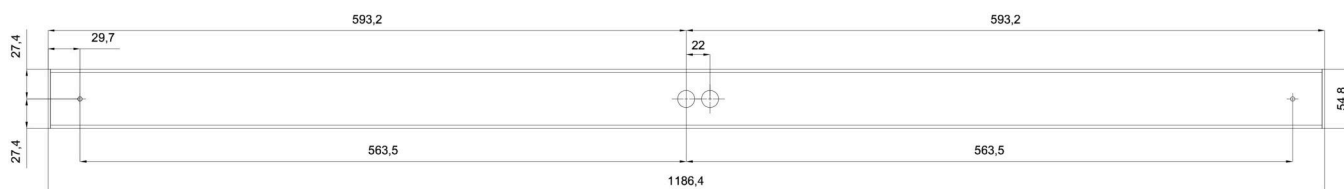

Doplňkový sortiment:

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Obrázek	Rozkres
20615	PC73	bílá	